

RL, RT
 RK, RTK 系列
 精密直角转向器
 Precision right angle steering gear




技術參數

型號 Model	單位 Unit	RL042 RT042 RK042 RTK042	RL060 RT060 RK060 RTK060	RL090 RT090 RK090 RTK090	RL120 RT120 RK120 RTK120	減速比 Ratios	級數 Stages
額定輸出扭矩TN Rated output torque	Nm	23	35	60	120	2	1級
		20	30	55	-	3	
		18	25	50	100	5	
		23	35	60	120	10	
		20	30	55	-	12	2級
		20	30	55	100	15	
		23	35	60	120	20	
		18	25	50	100	25	
		20	30	55	-	30	
		20	30	55	100	35	
		18	25	50	100	50	
最大輸出扭矩T2N Max. output torque T2N	Nm	2.5倍額定輸出扭矩/2.5 times rated output torque					
額定輸入轉速 Rated input speed	rpm	1500					
最大輸入轉速 Max. output speed	rpm	3000					
最大容許徑向力② Max.radial force	N	350	560	1050	1800		
最大容許軸向力② Max.axial force	N	160	230	550	1100		
轉動慣量 Moment of inertia	Kgcm ²	0.03	0.08	0.09			
回程間隙 Backlash	arcmin	P0 < 1		P1 < 3			1級
		P0 < 2		P1 < 5			2級
噪音 Noise	dB	≤ 58	≤ 58	≤ 60	≤ 62		
滿載效率 Efficiency	%	1級: 97% 2級: 95%					
壽命 Life	h	> 20000					
工作溫度 Operating temperature		-25℃ ~ +90℃					
潤滑方式 Lubricating		合成油脂潤滑/Synthetic grease lubrication					
旋轉方向 Direction of rotation		輸入、輸出同向/Same direction					
防護等級 Protection grade		IP65					
安裝方式 Installation		任意/Any					
重量 Weight	kg	0.49	1.25	3.93	8.5		1級
		0.89	2.27	6.68	12.2		2級

* 以上技術參數僅供參考，實際根據客戶提供的數據，會出具相關的技術參數及尺寸。


尺寸圖紙

RK060-L1

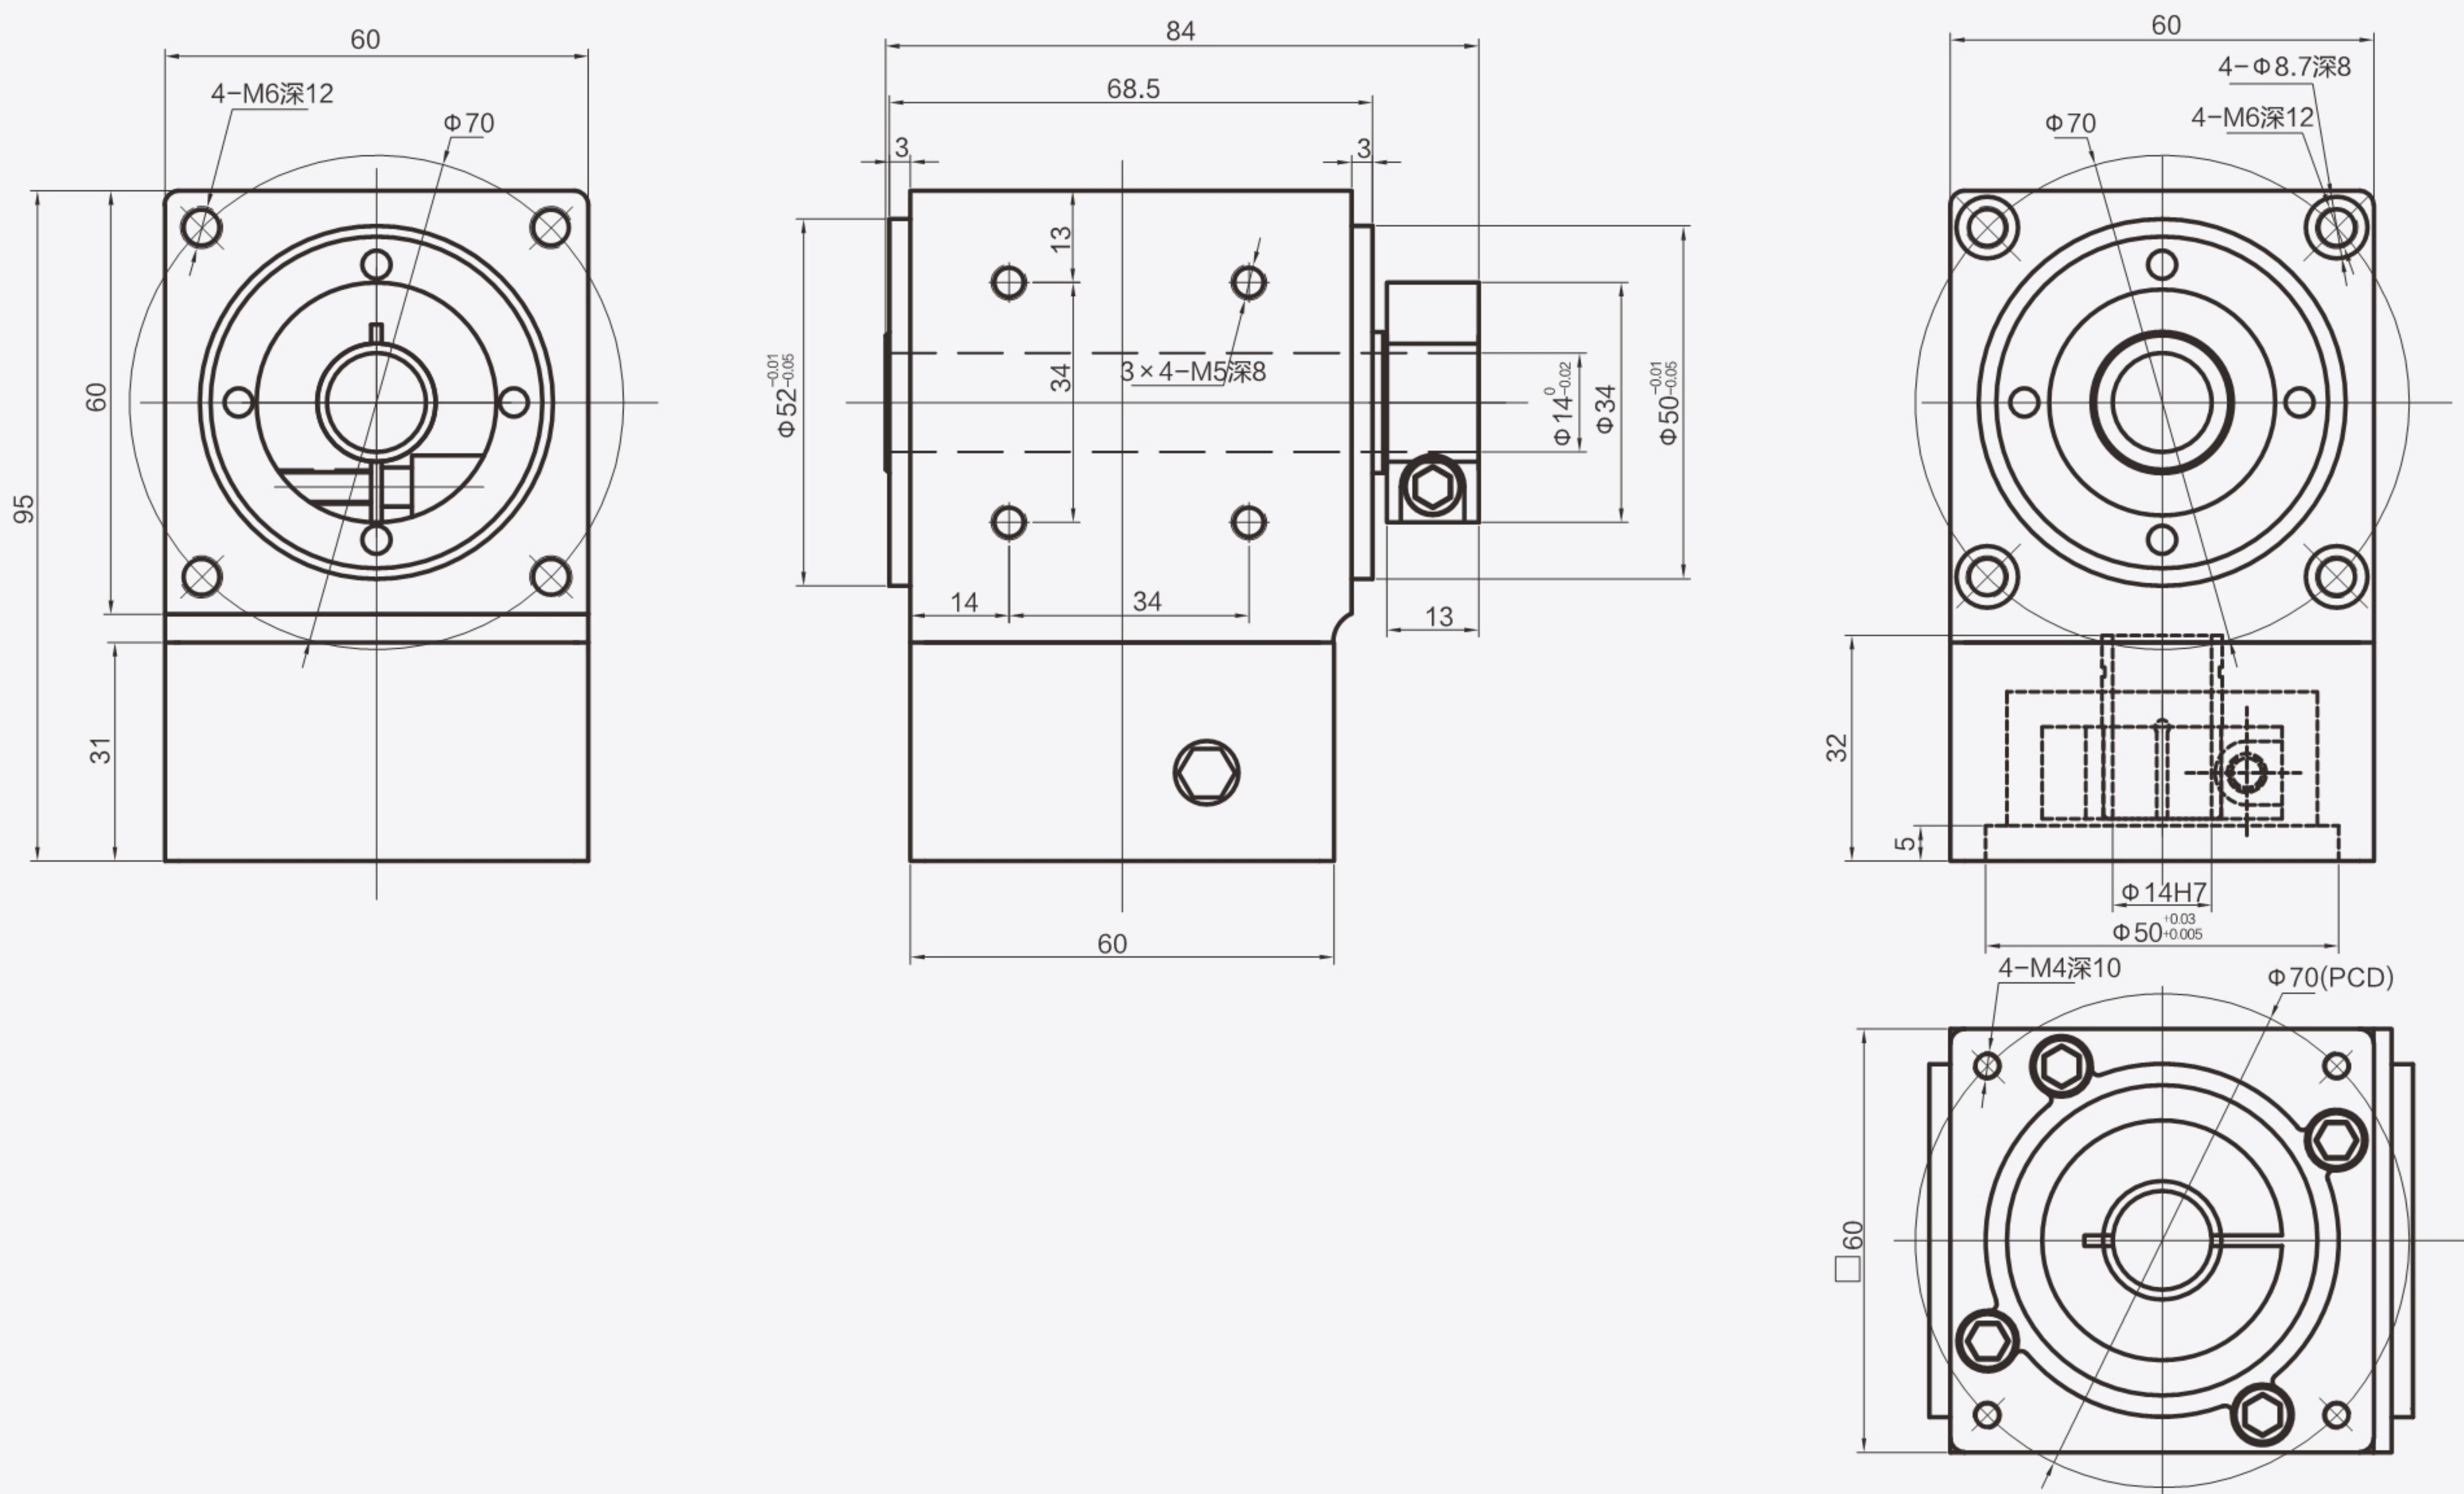


尺寸圖紙


RTK060-L1

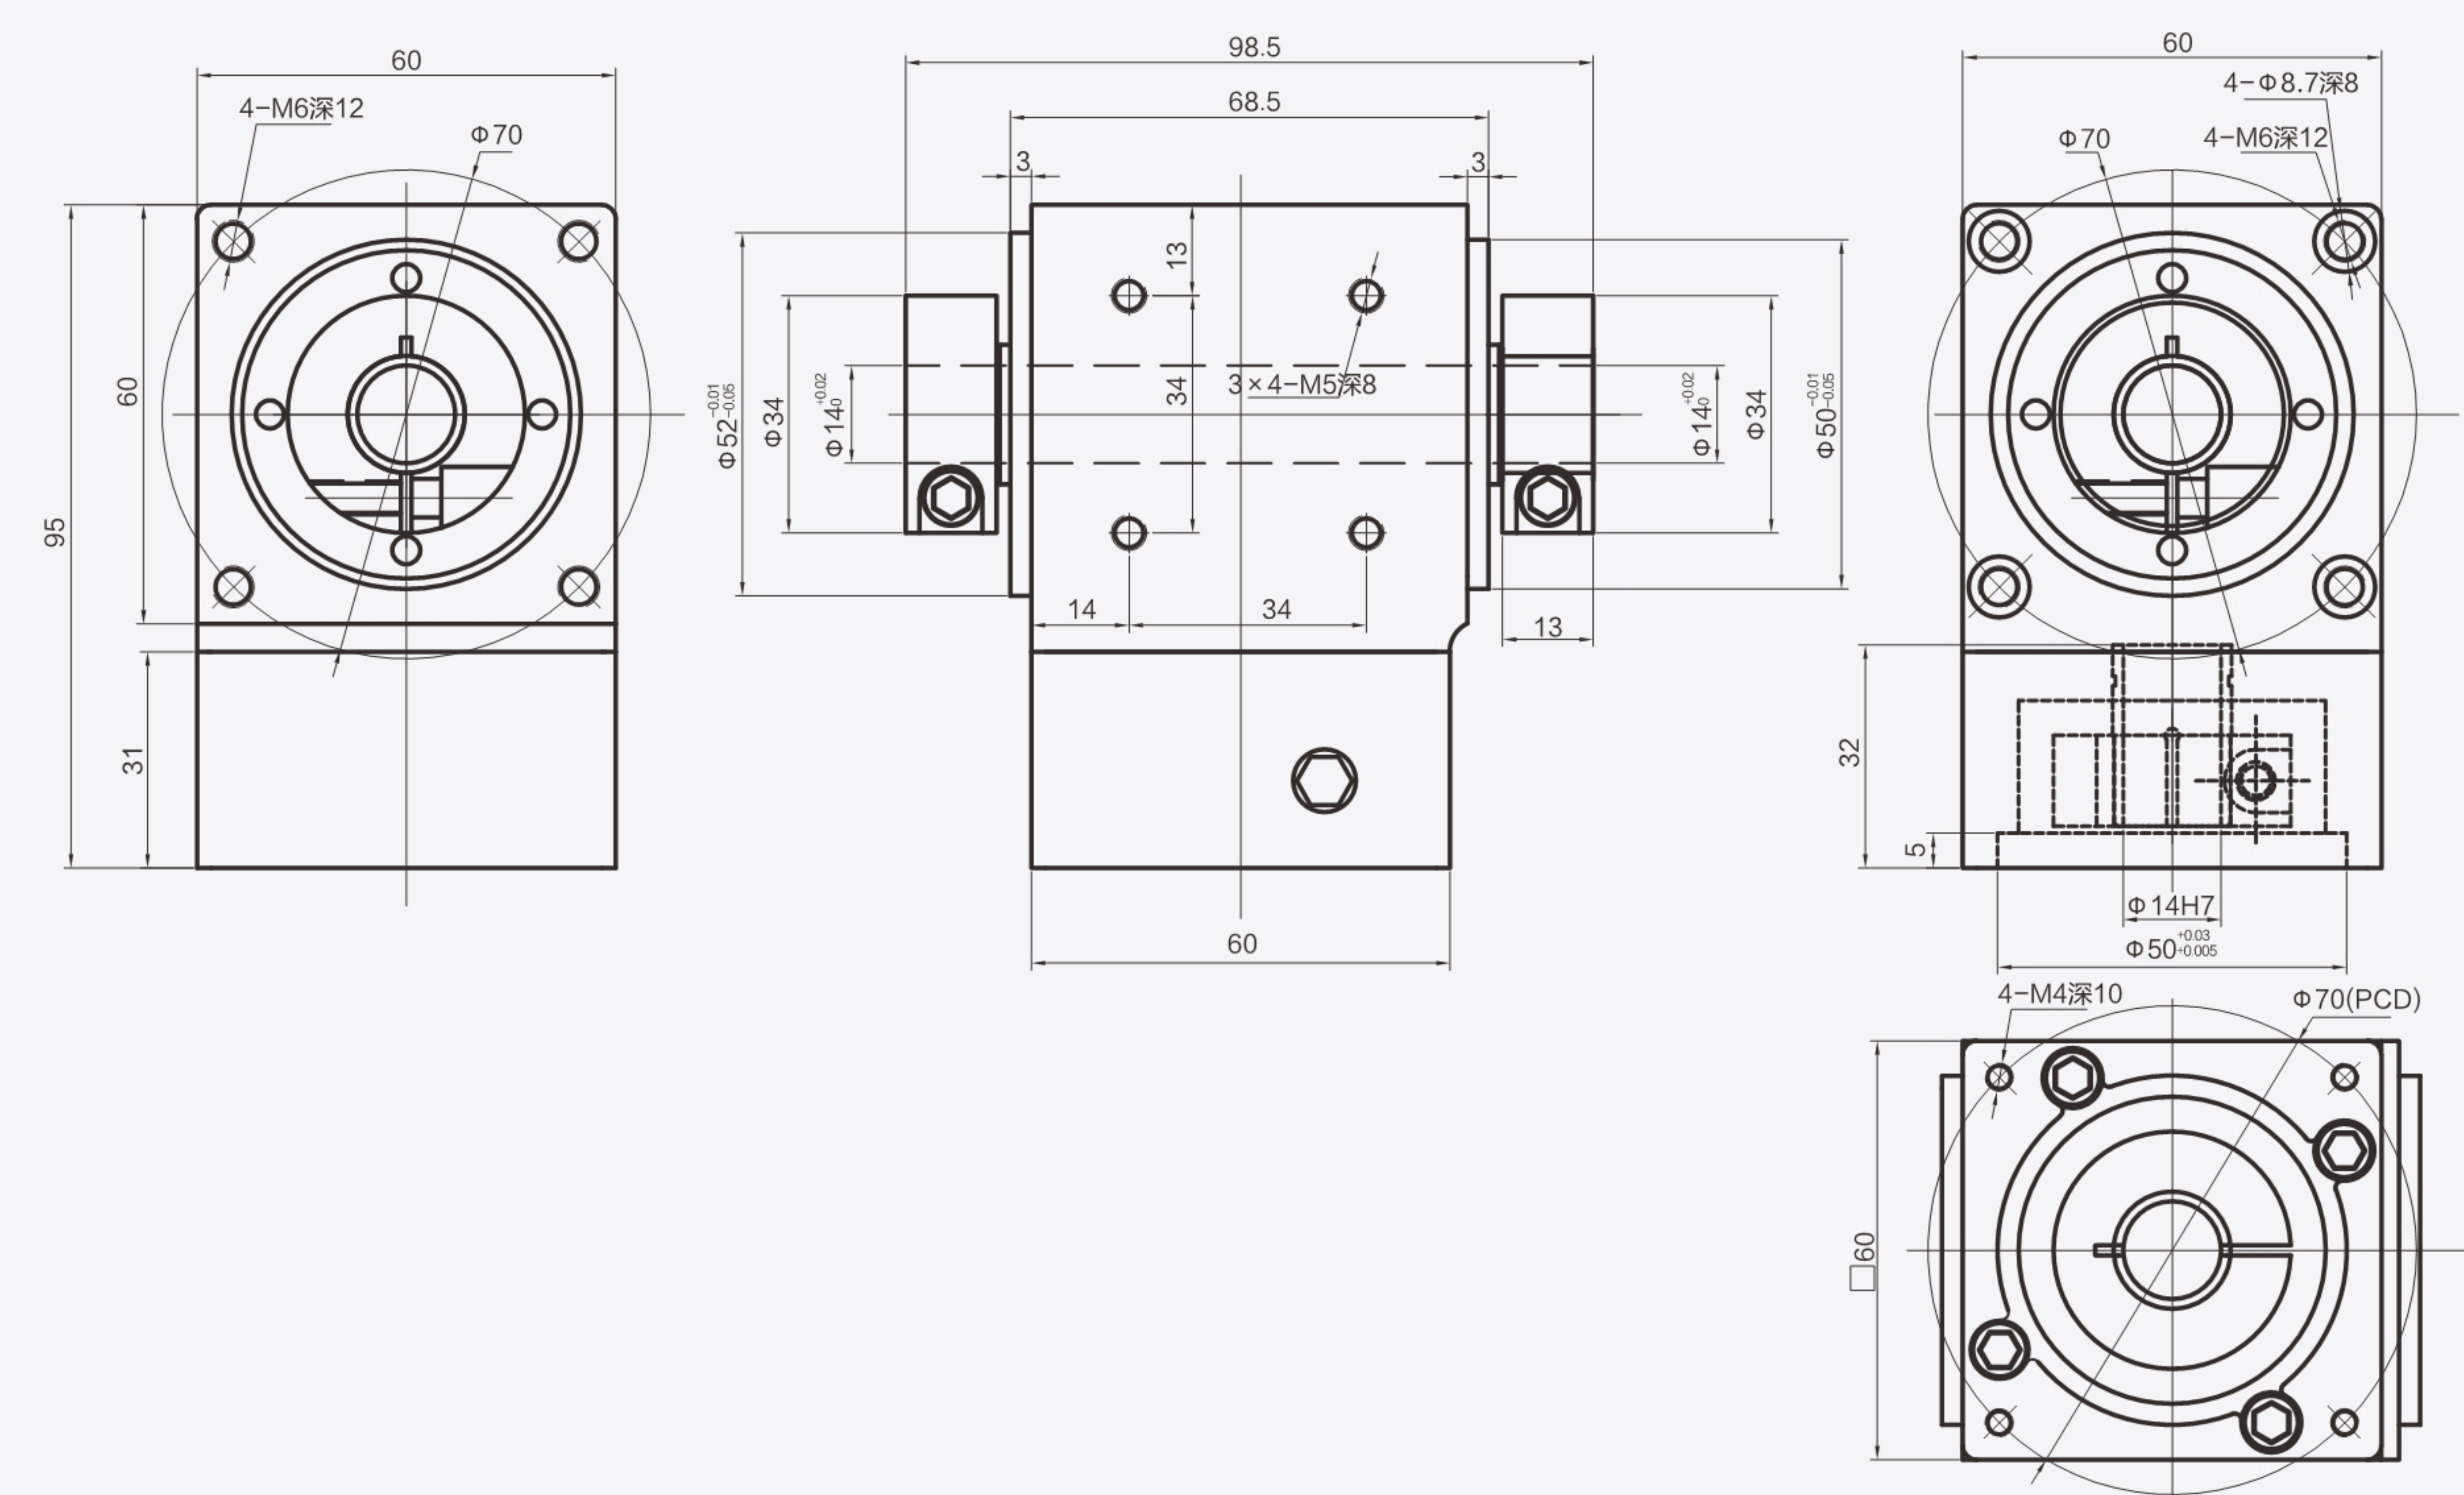


RK060-L2

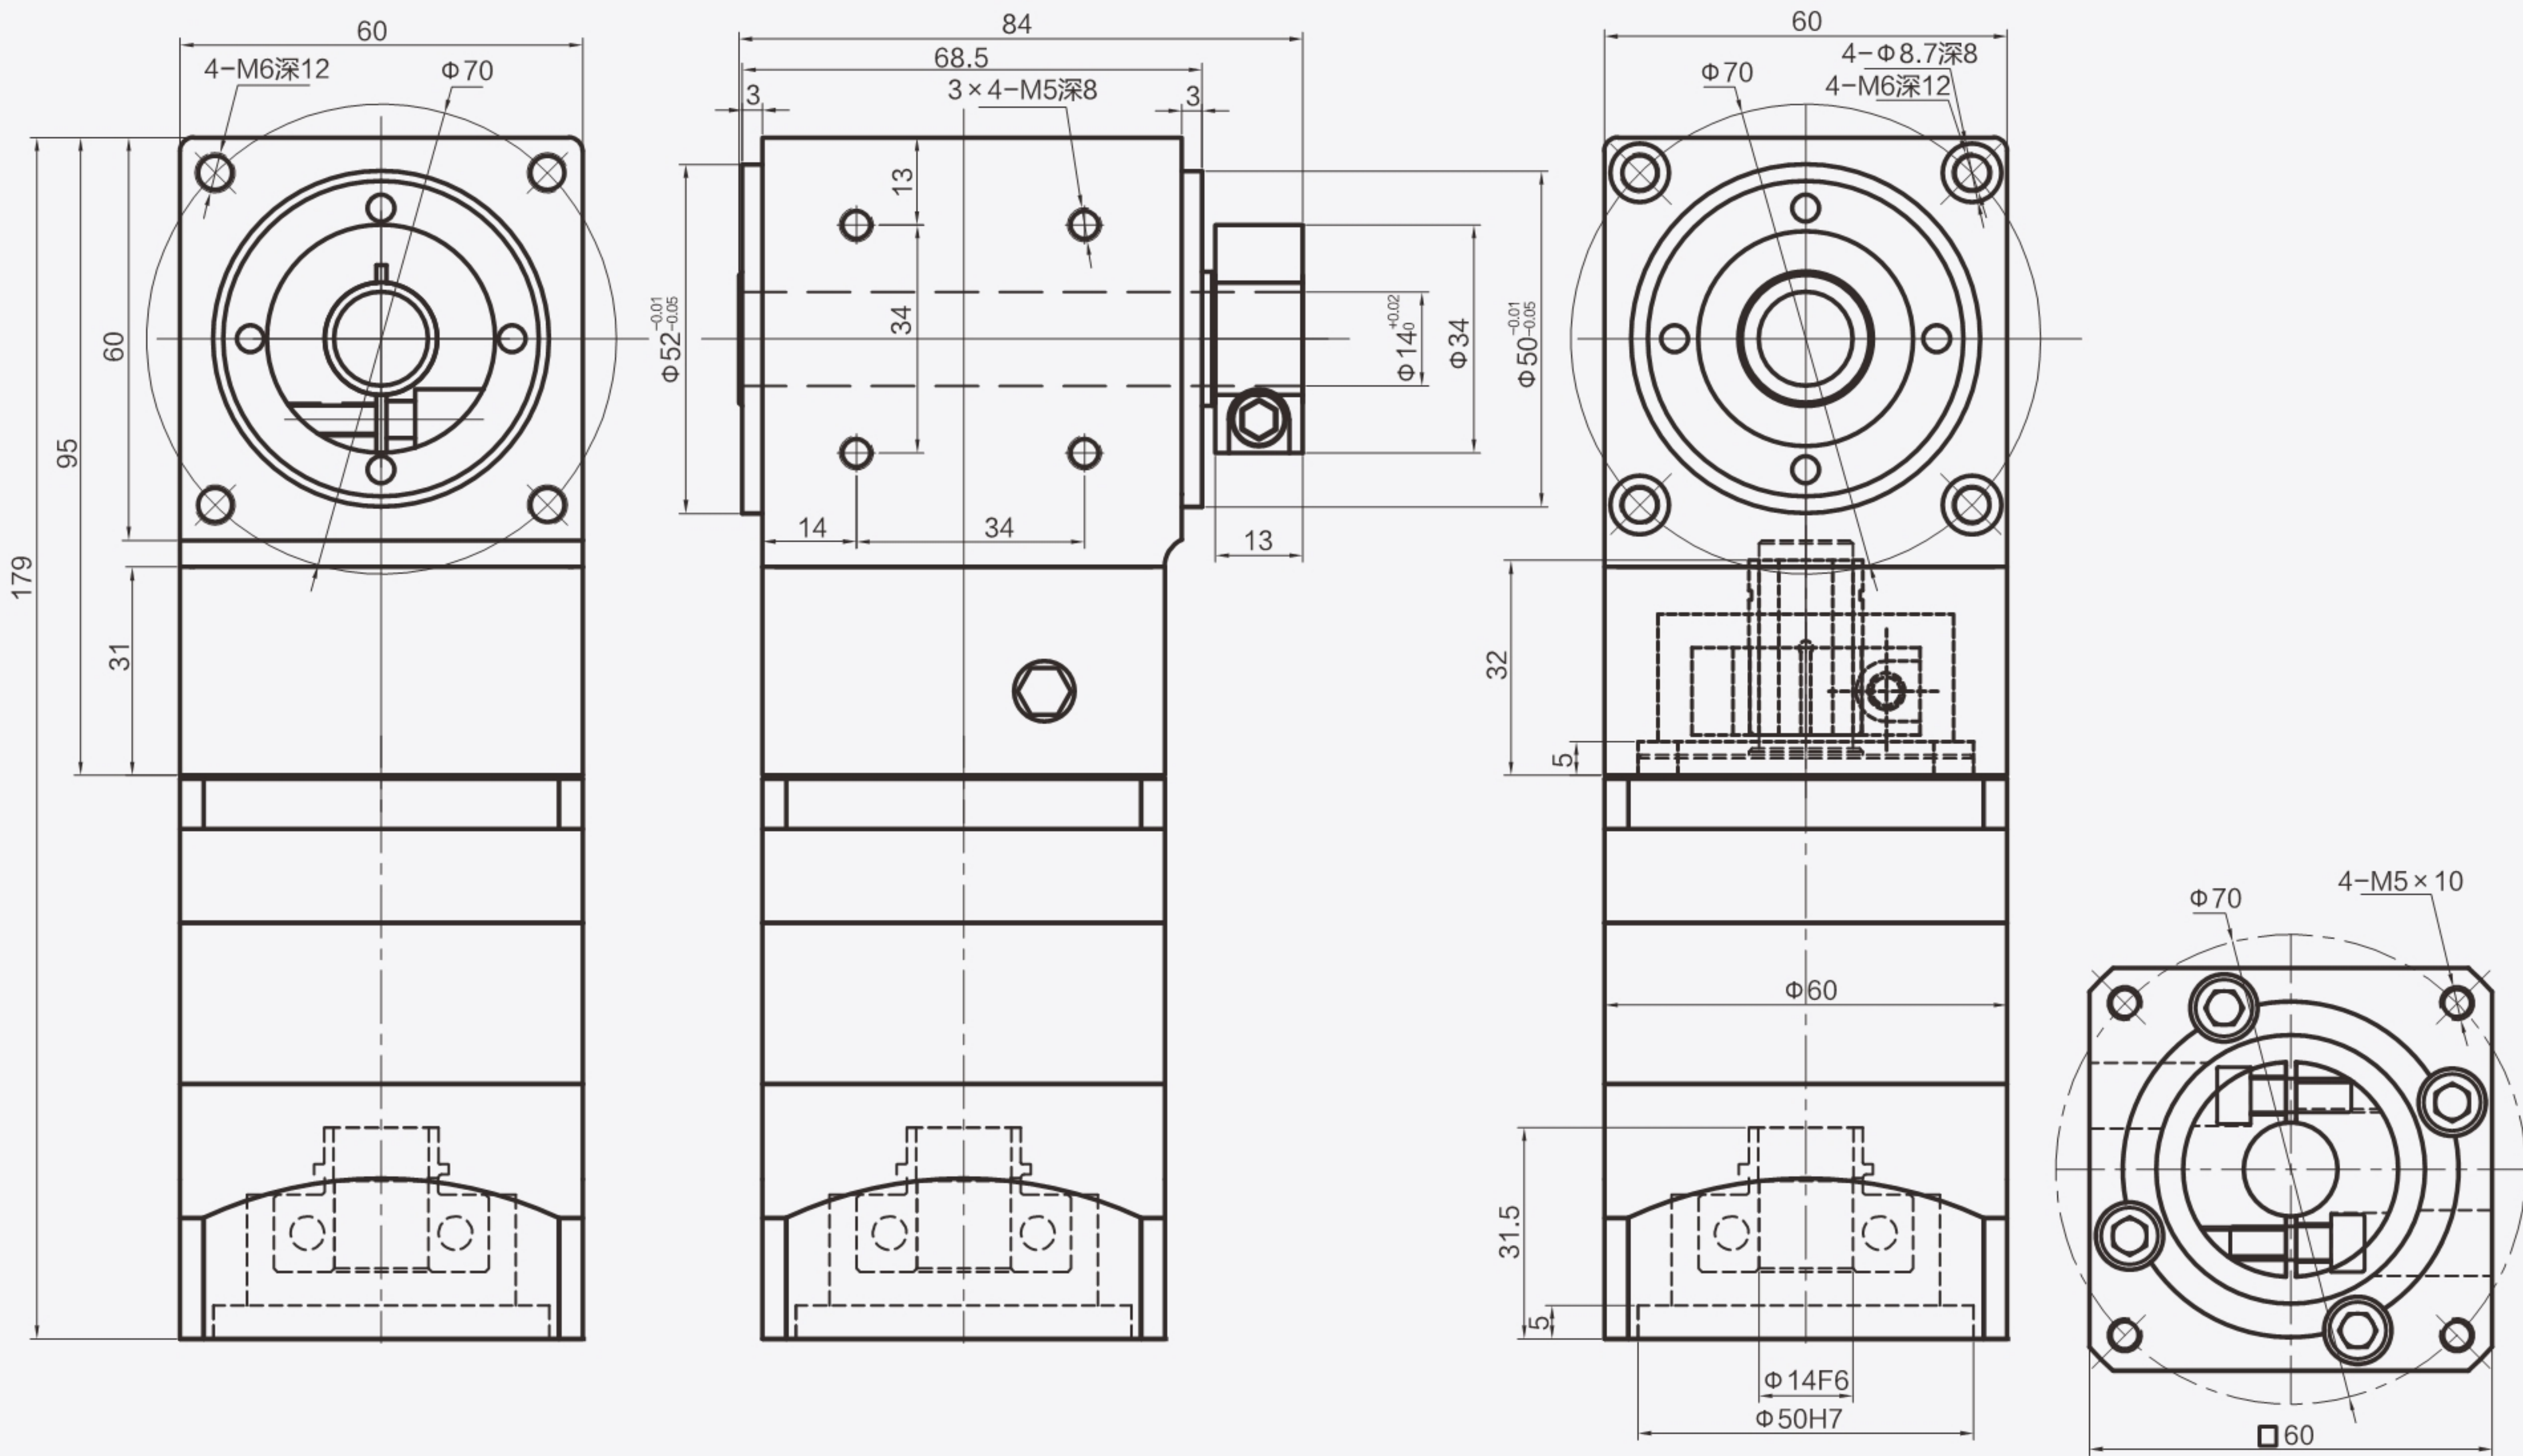


RTK060-L2

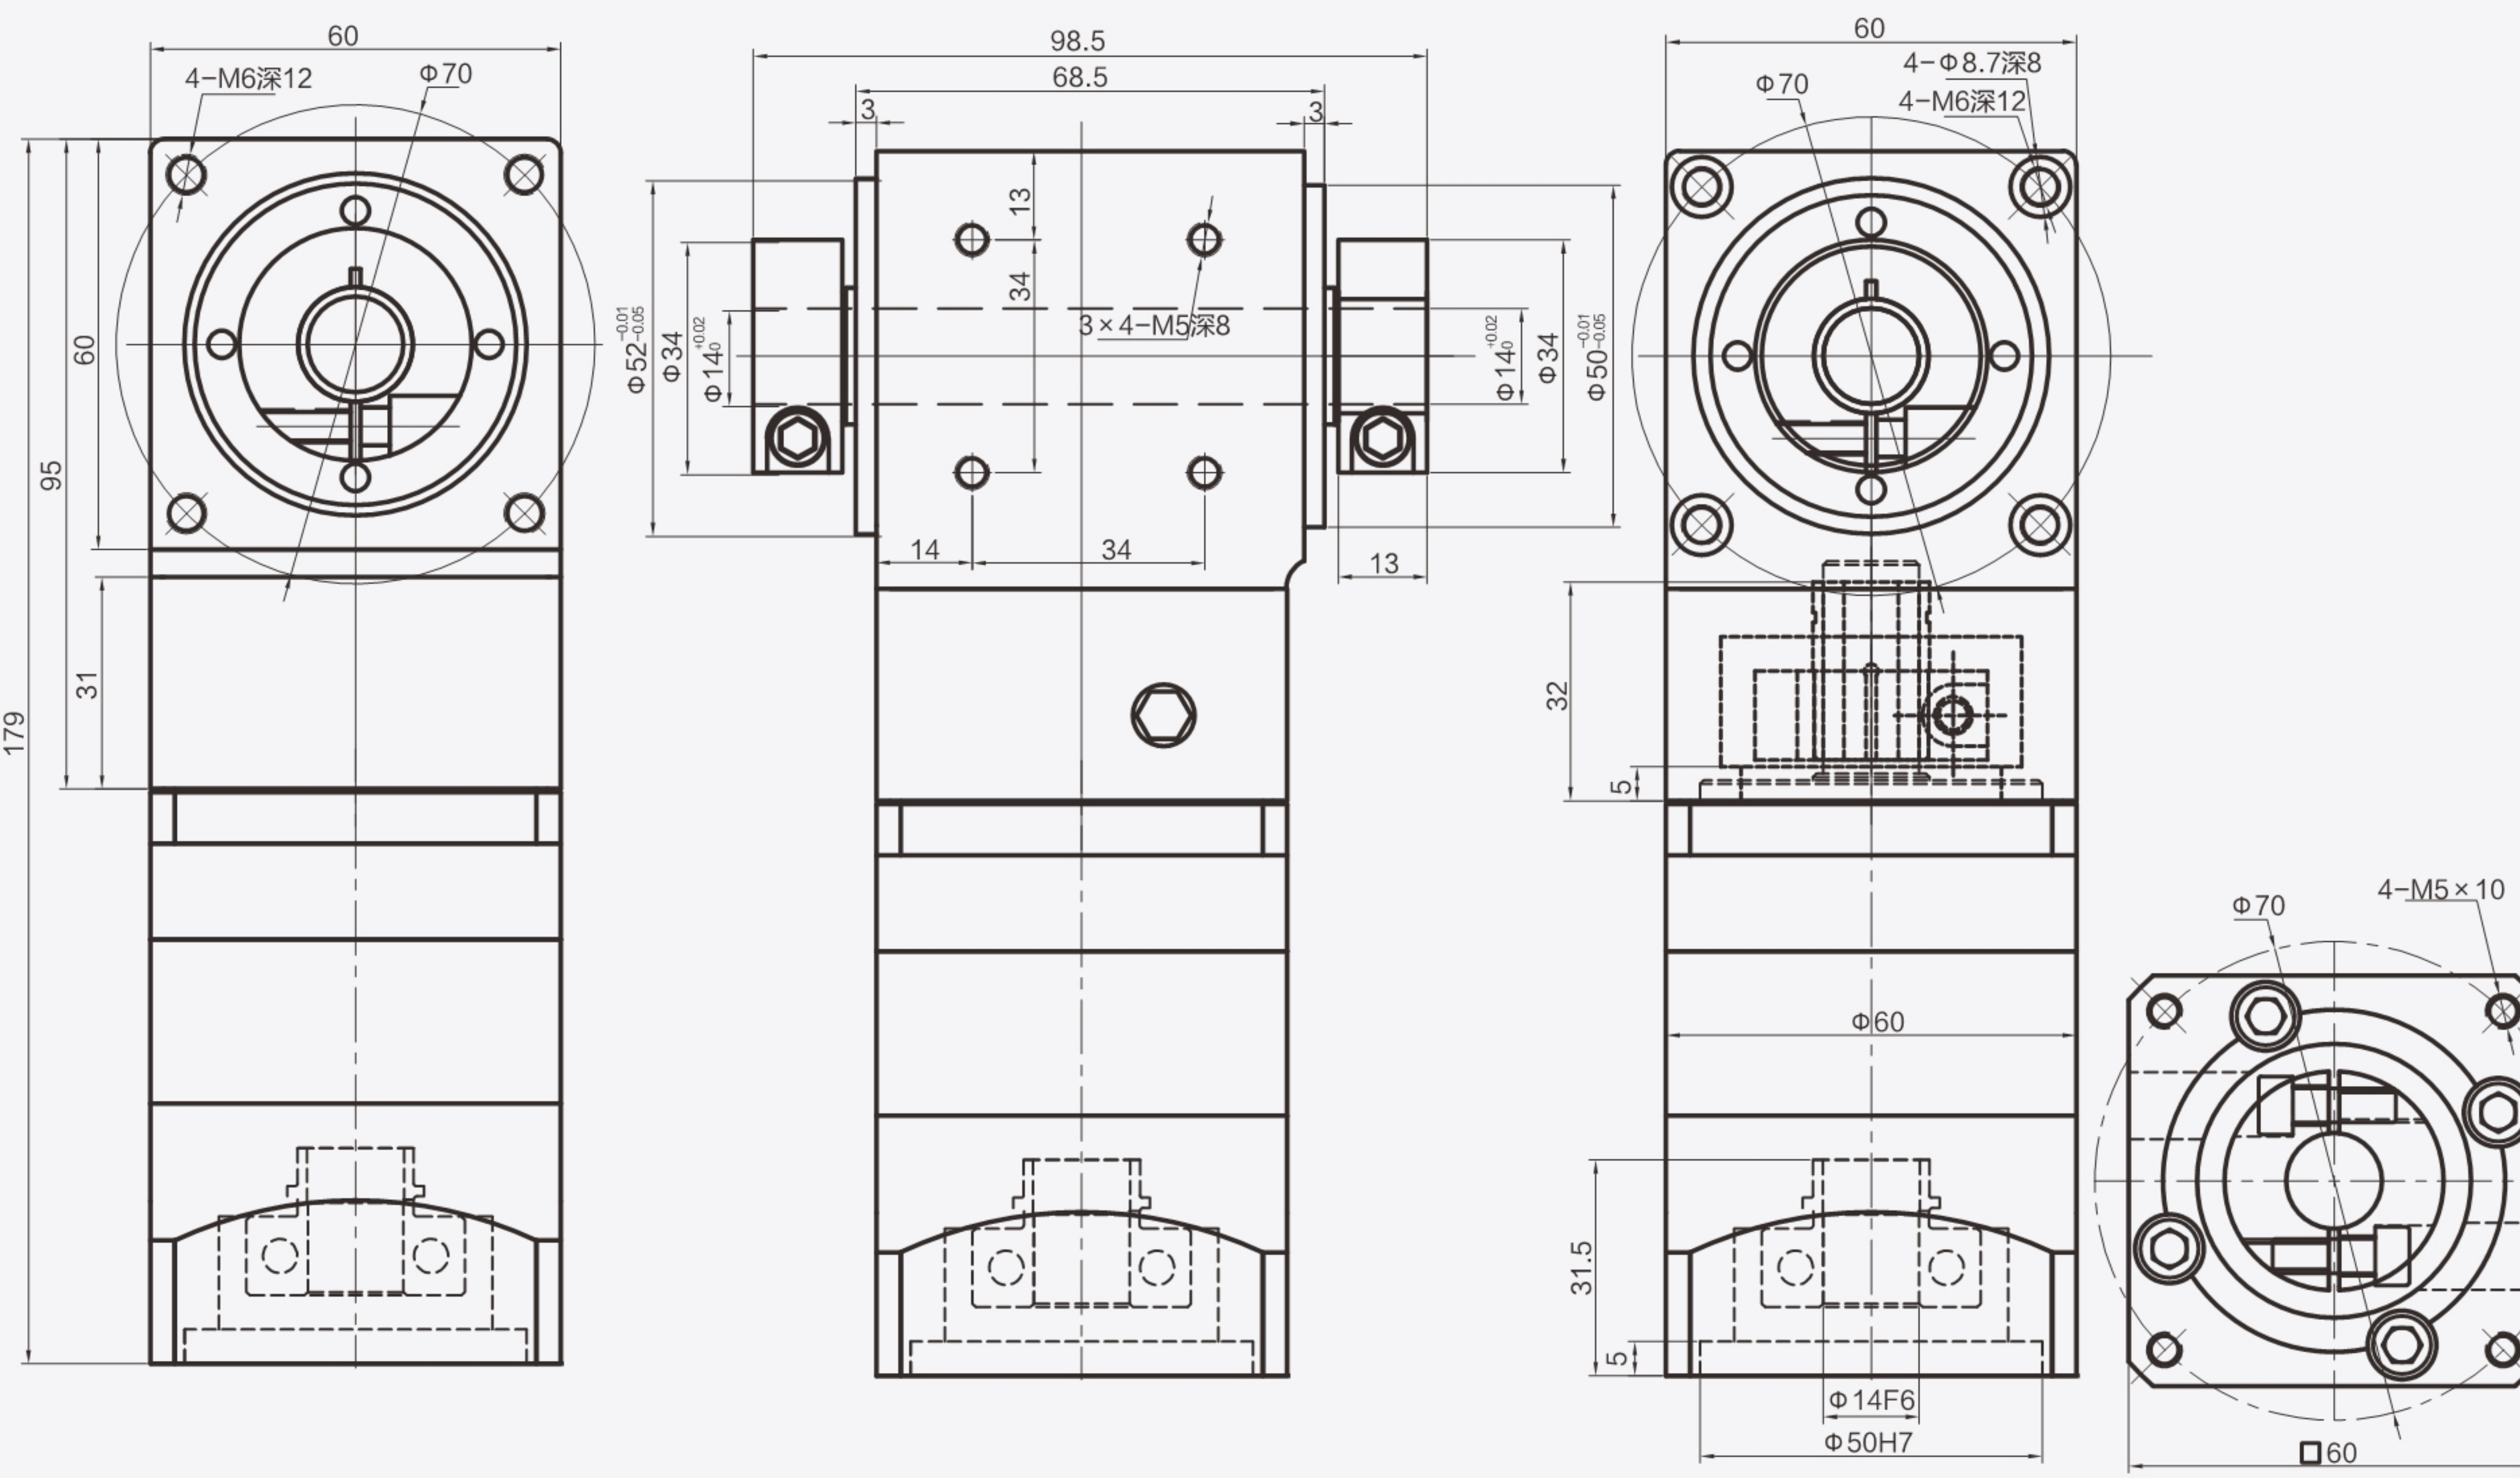


尺寸圖紙

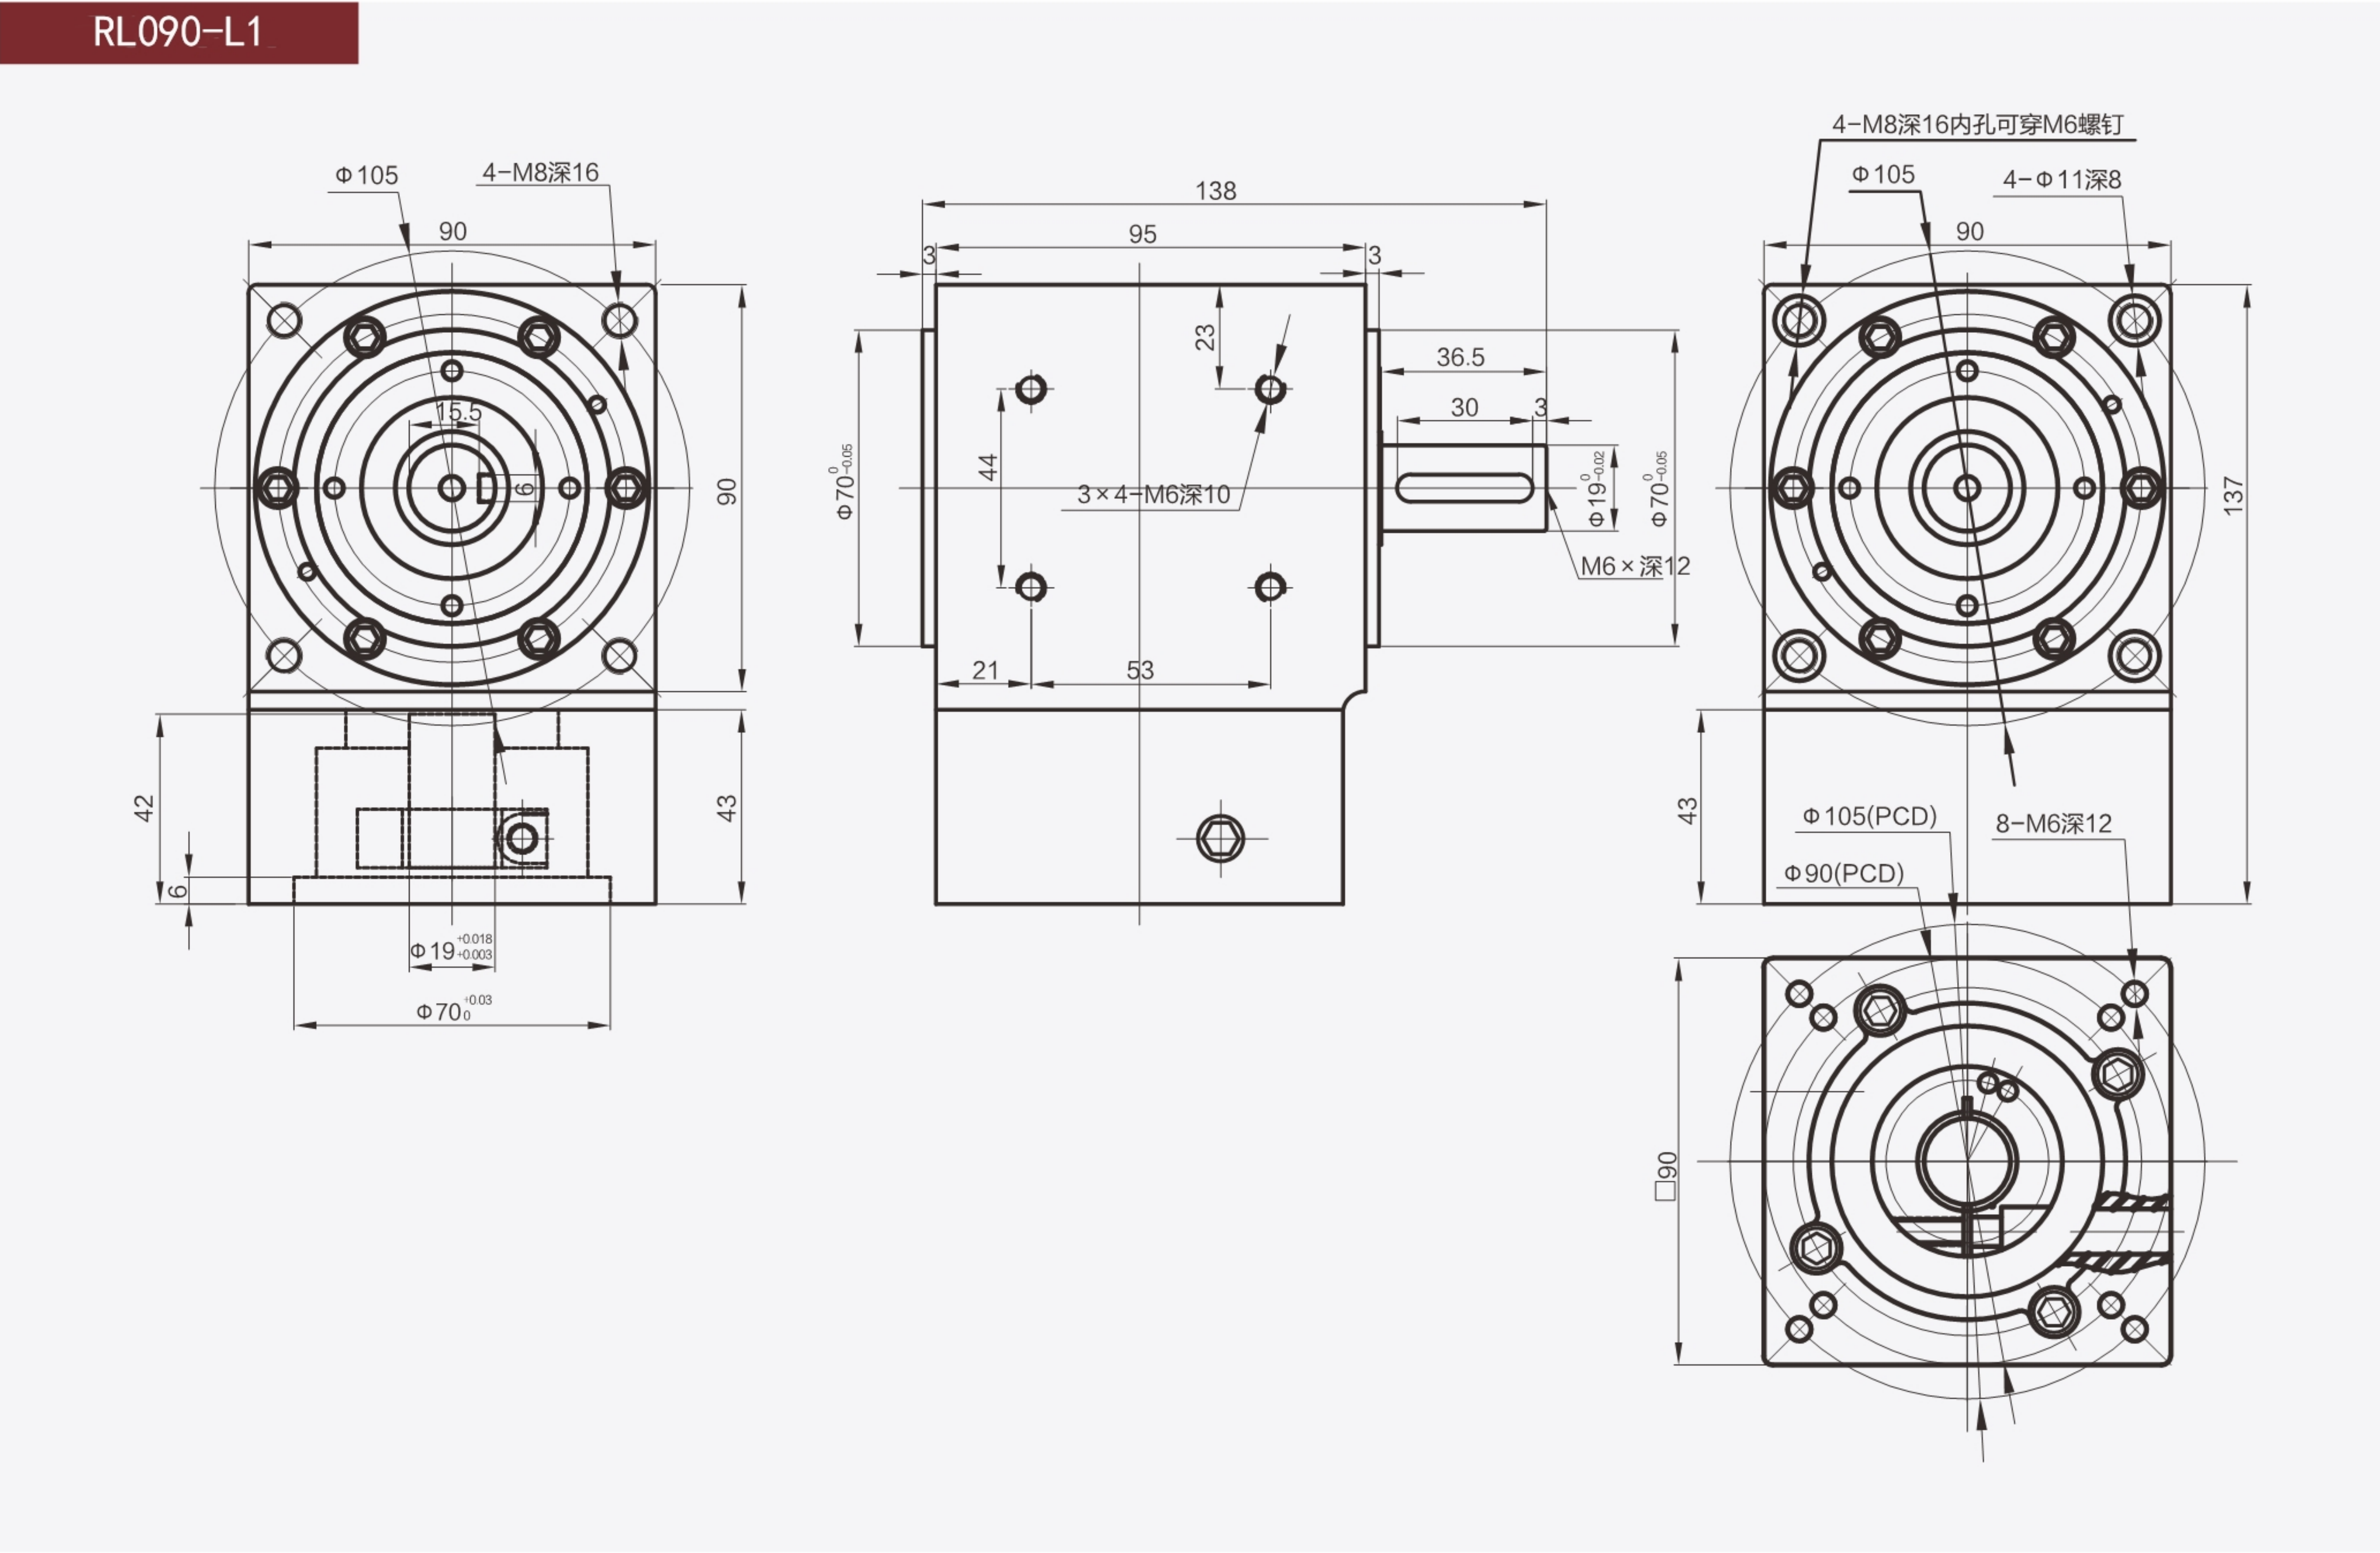


尺寸圖紙

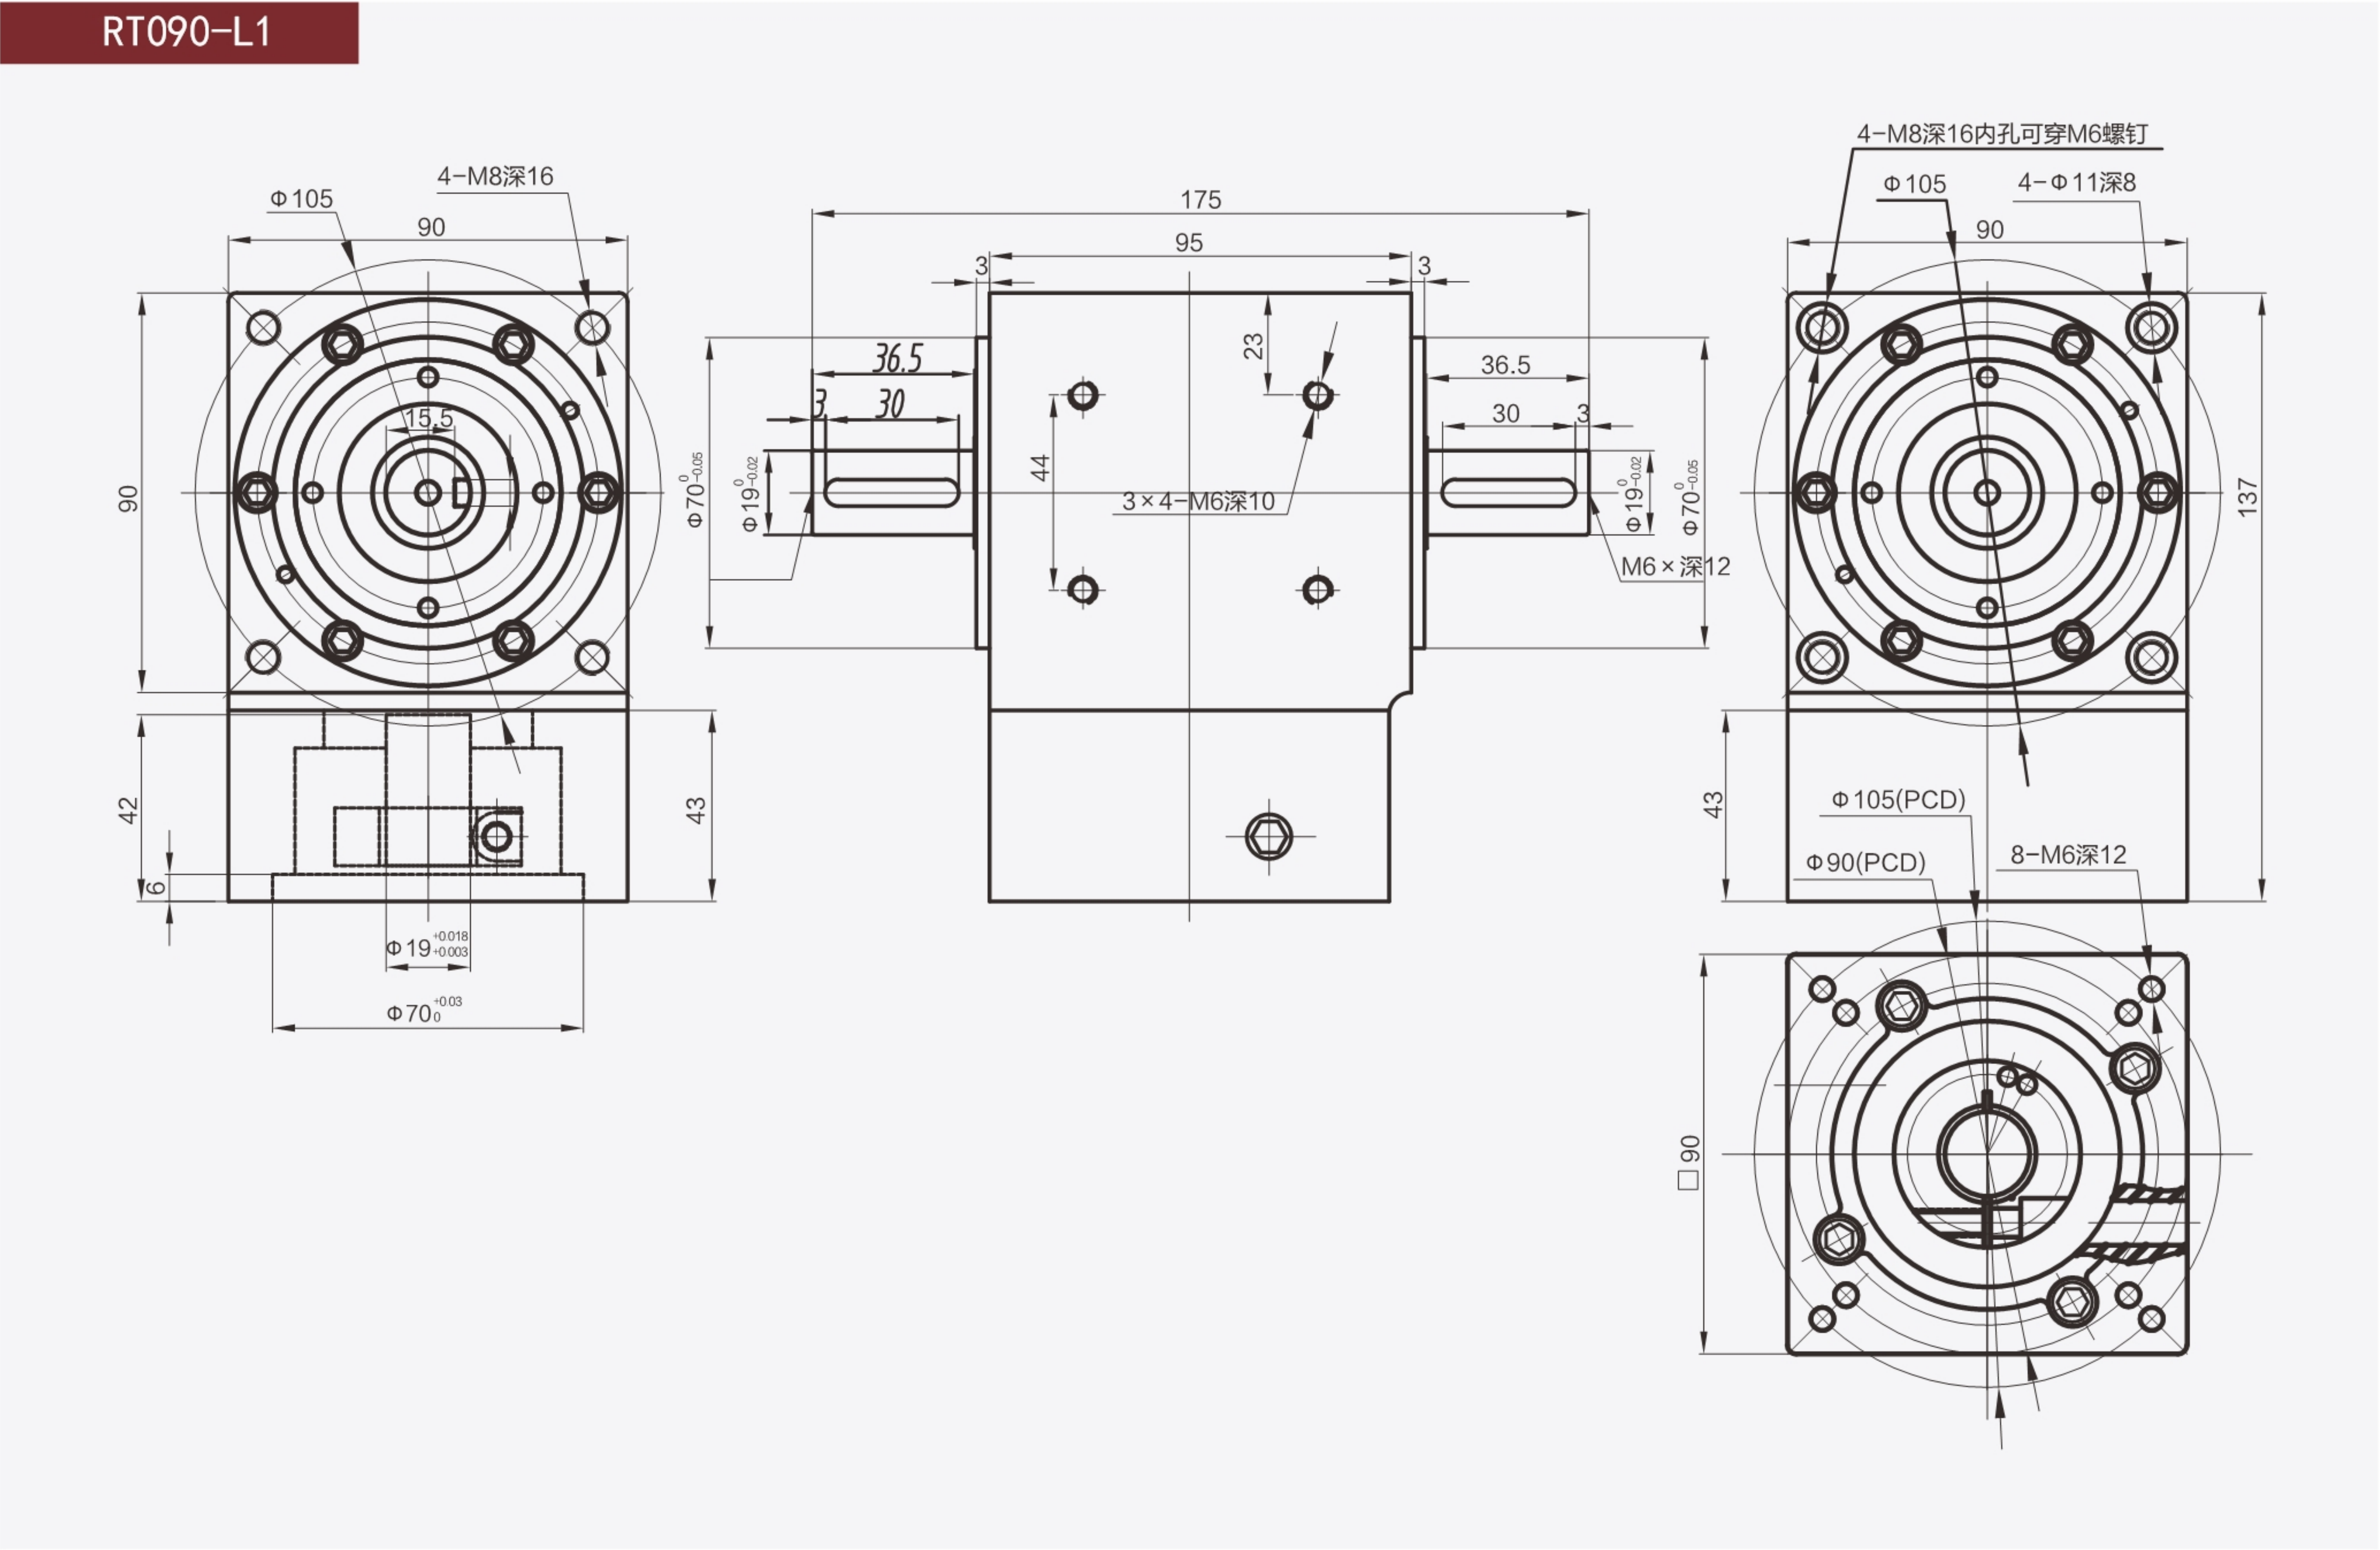

RL090-L2

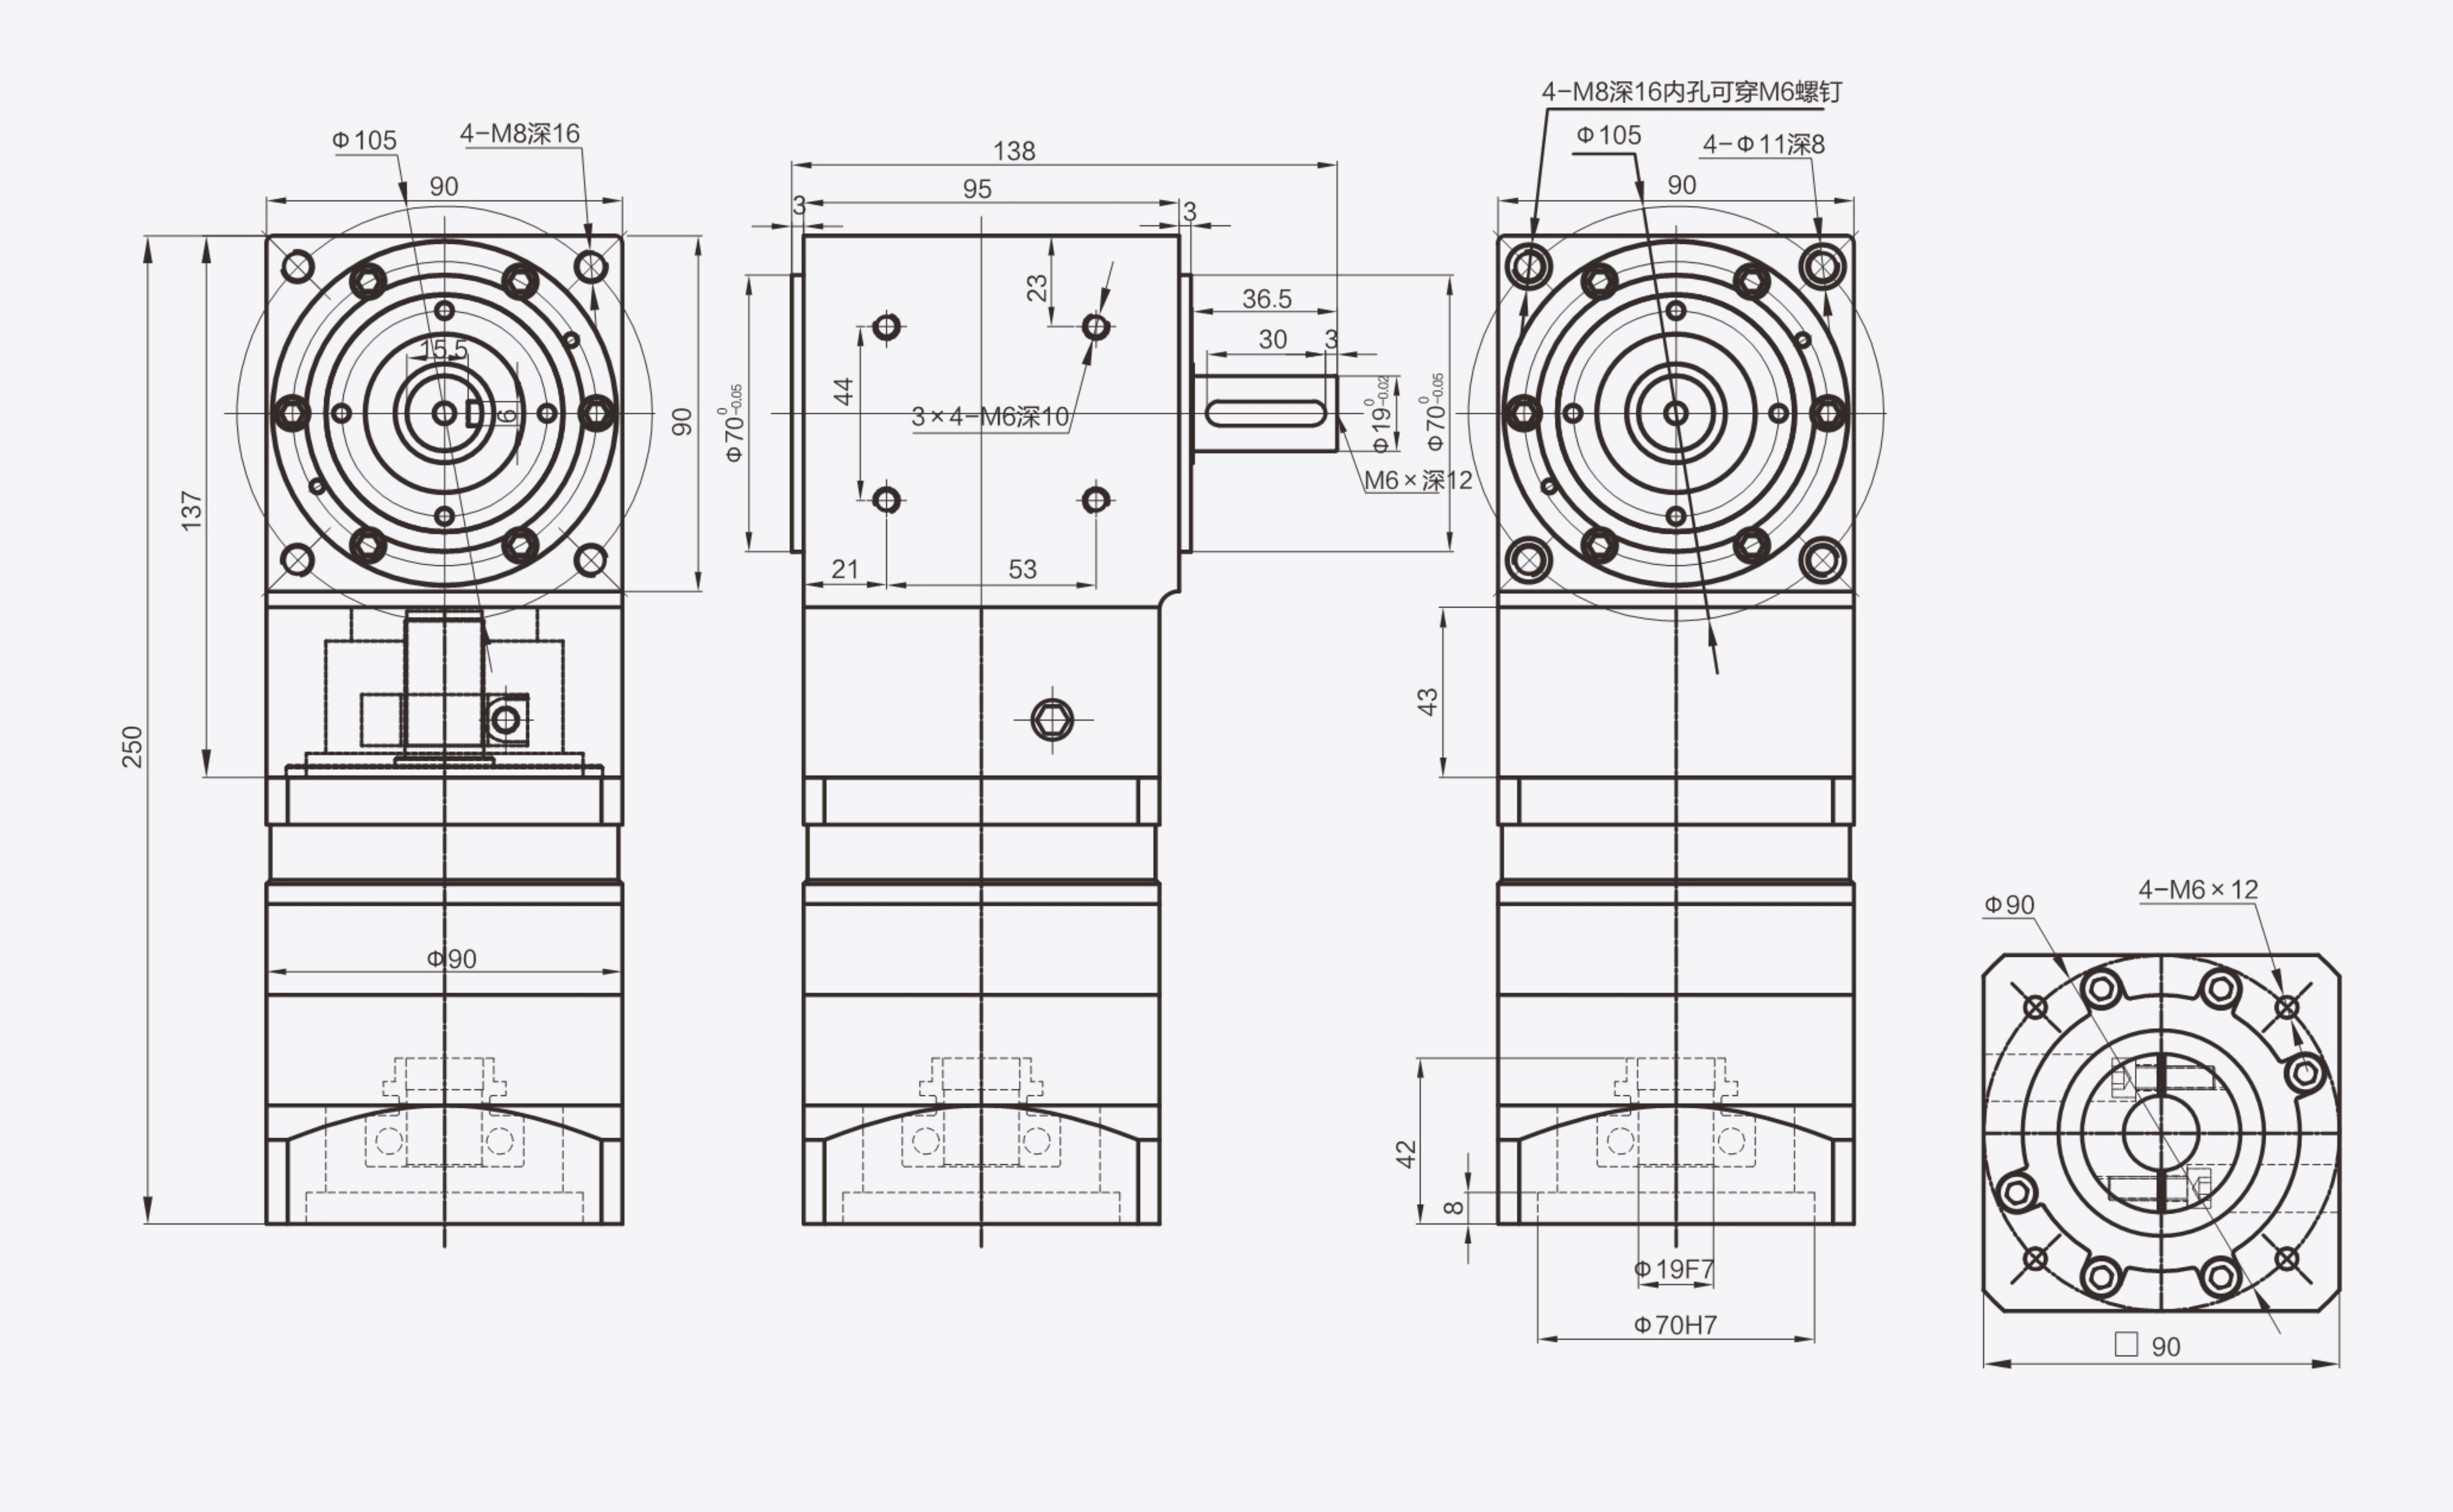


RT090-L2

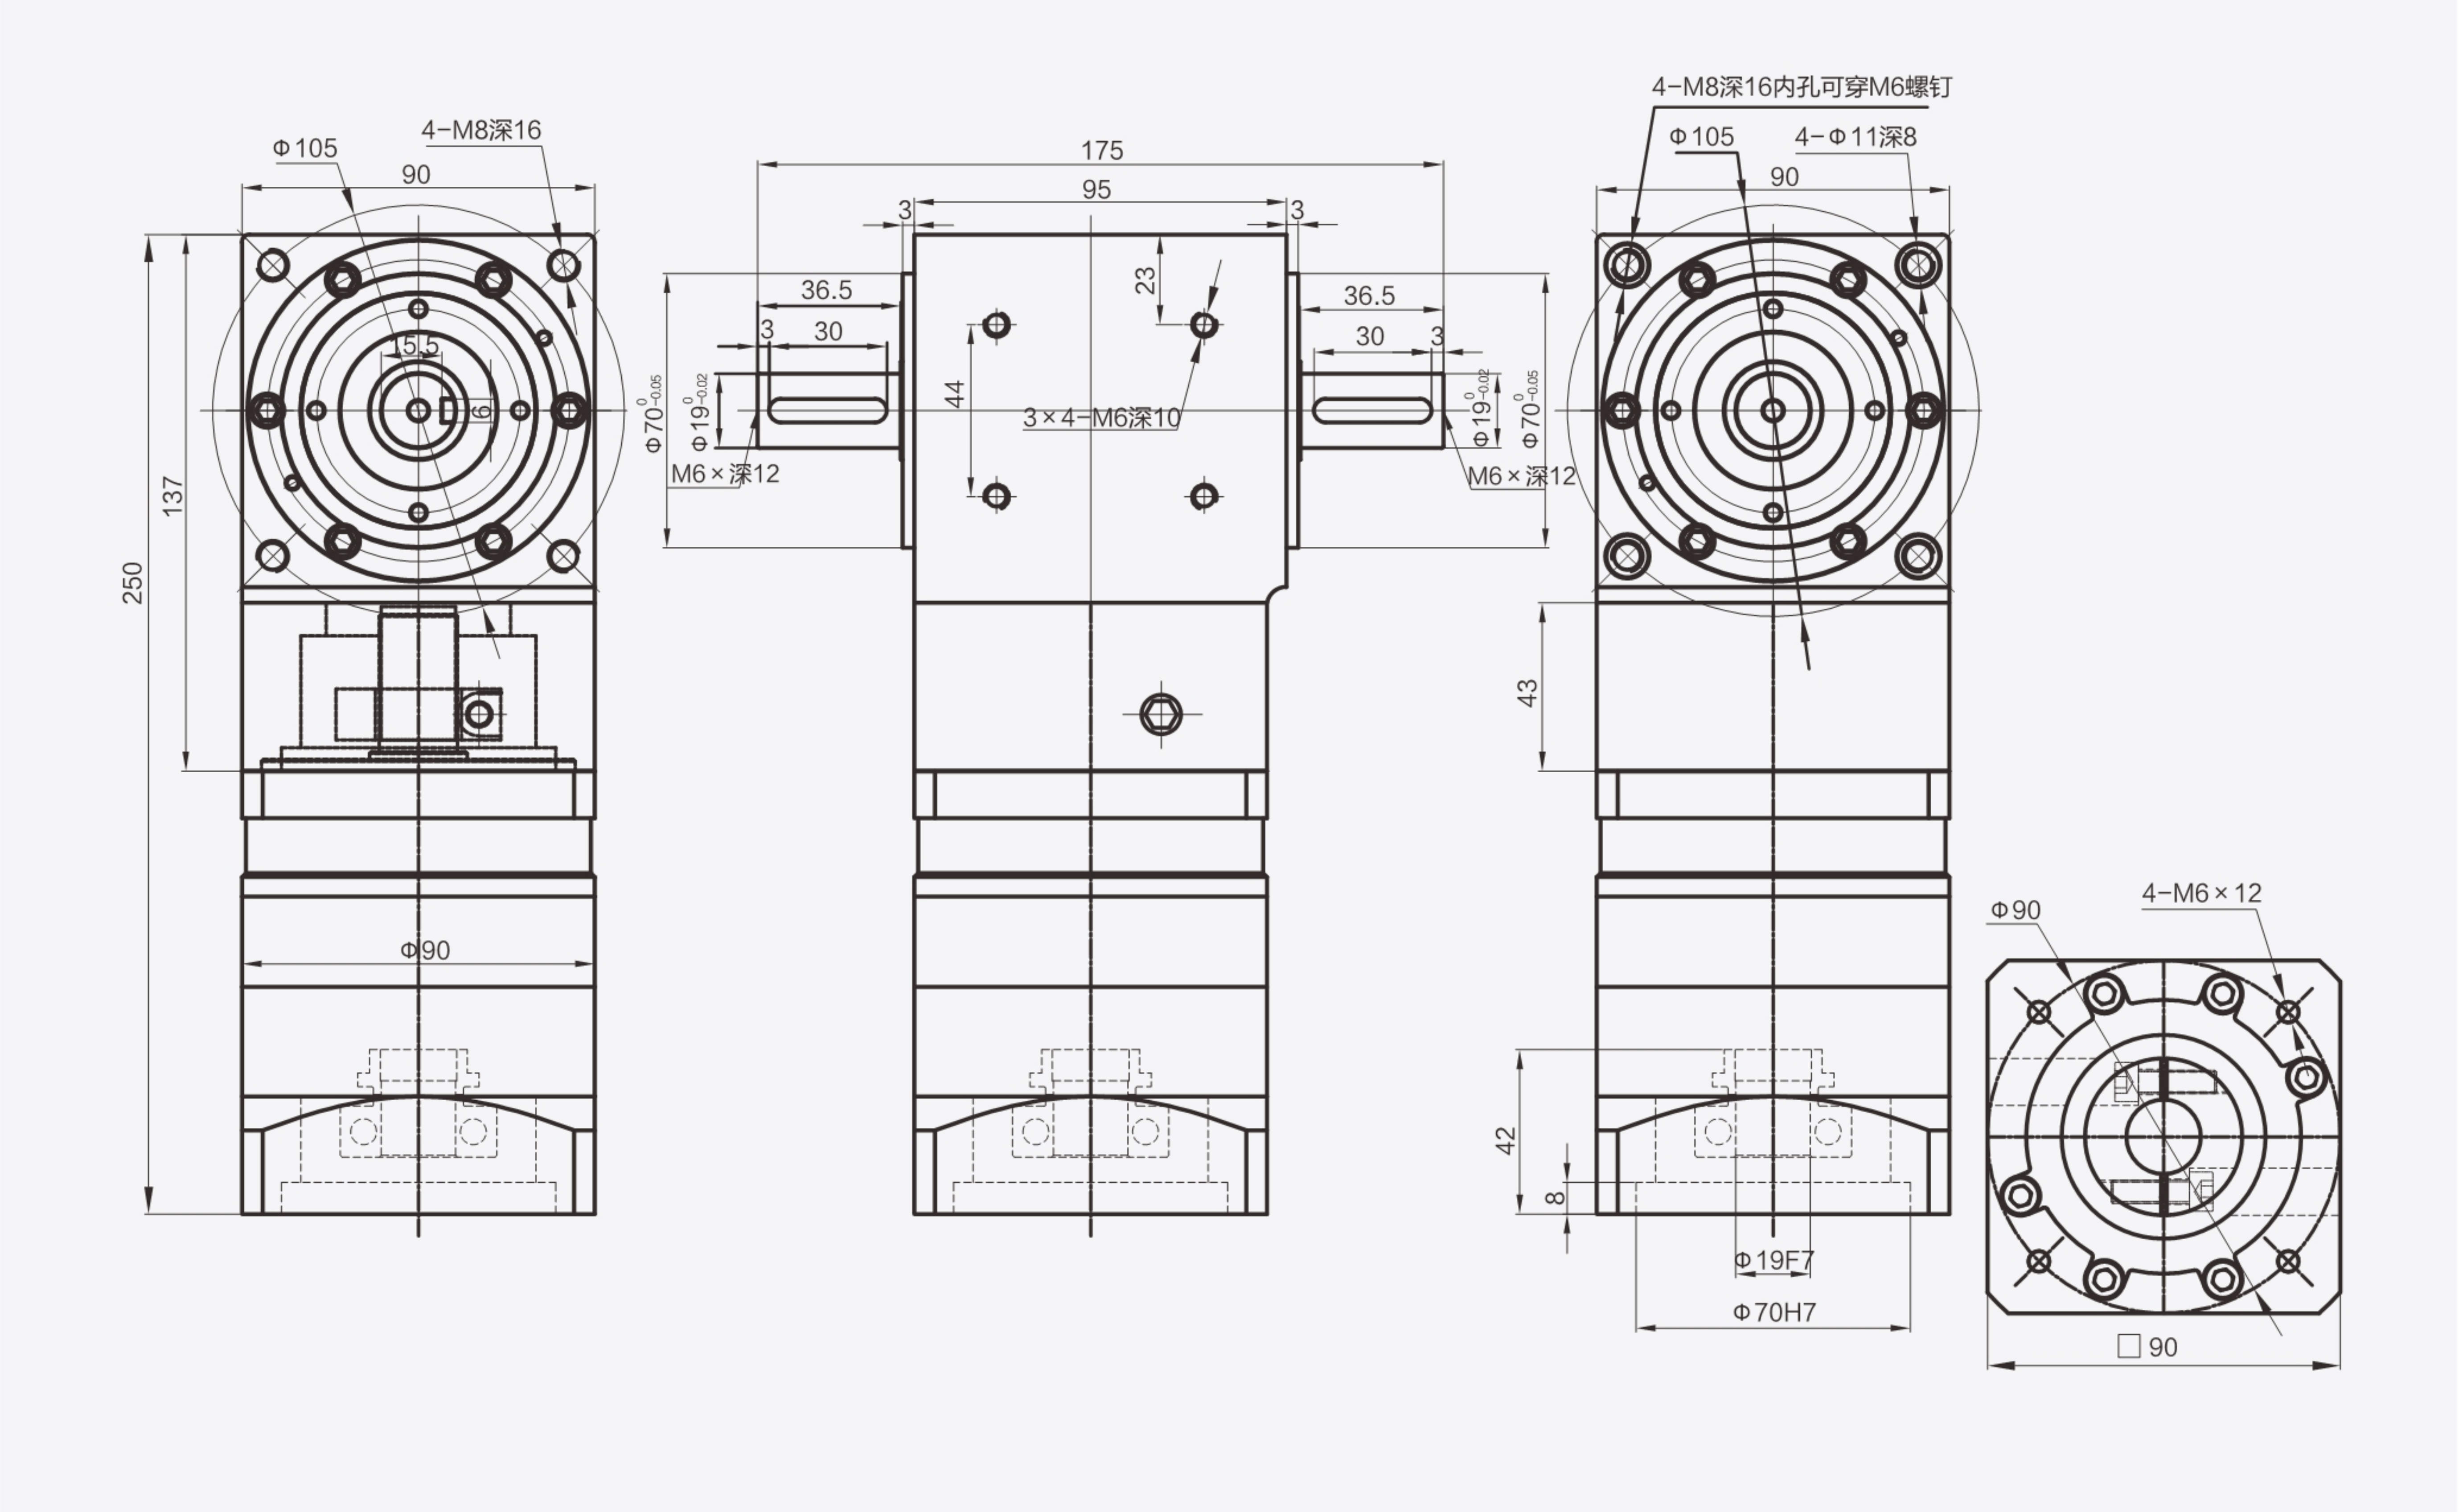


尺寸圖紙

RK090-L1

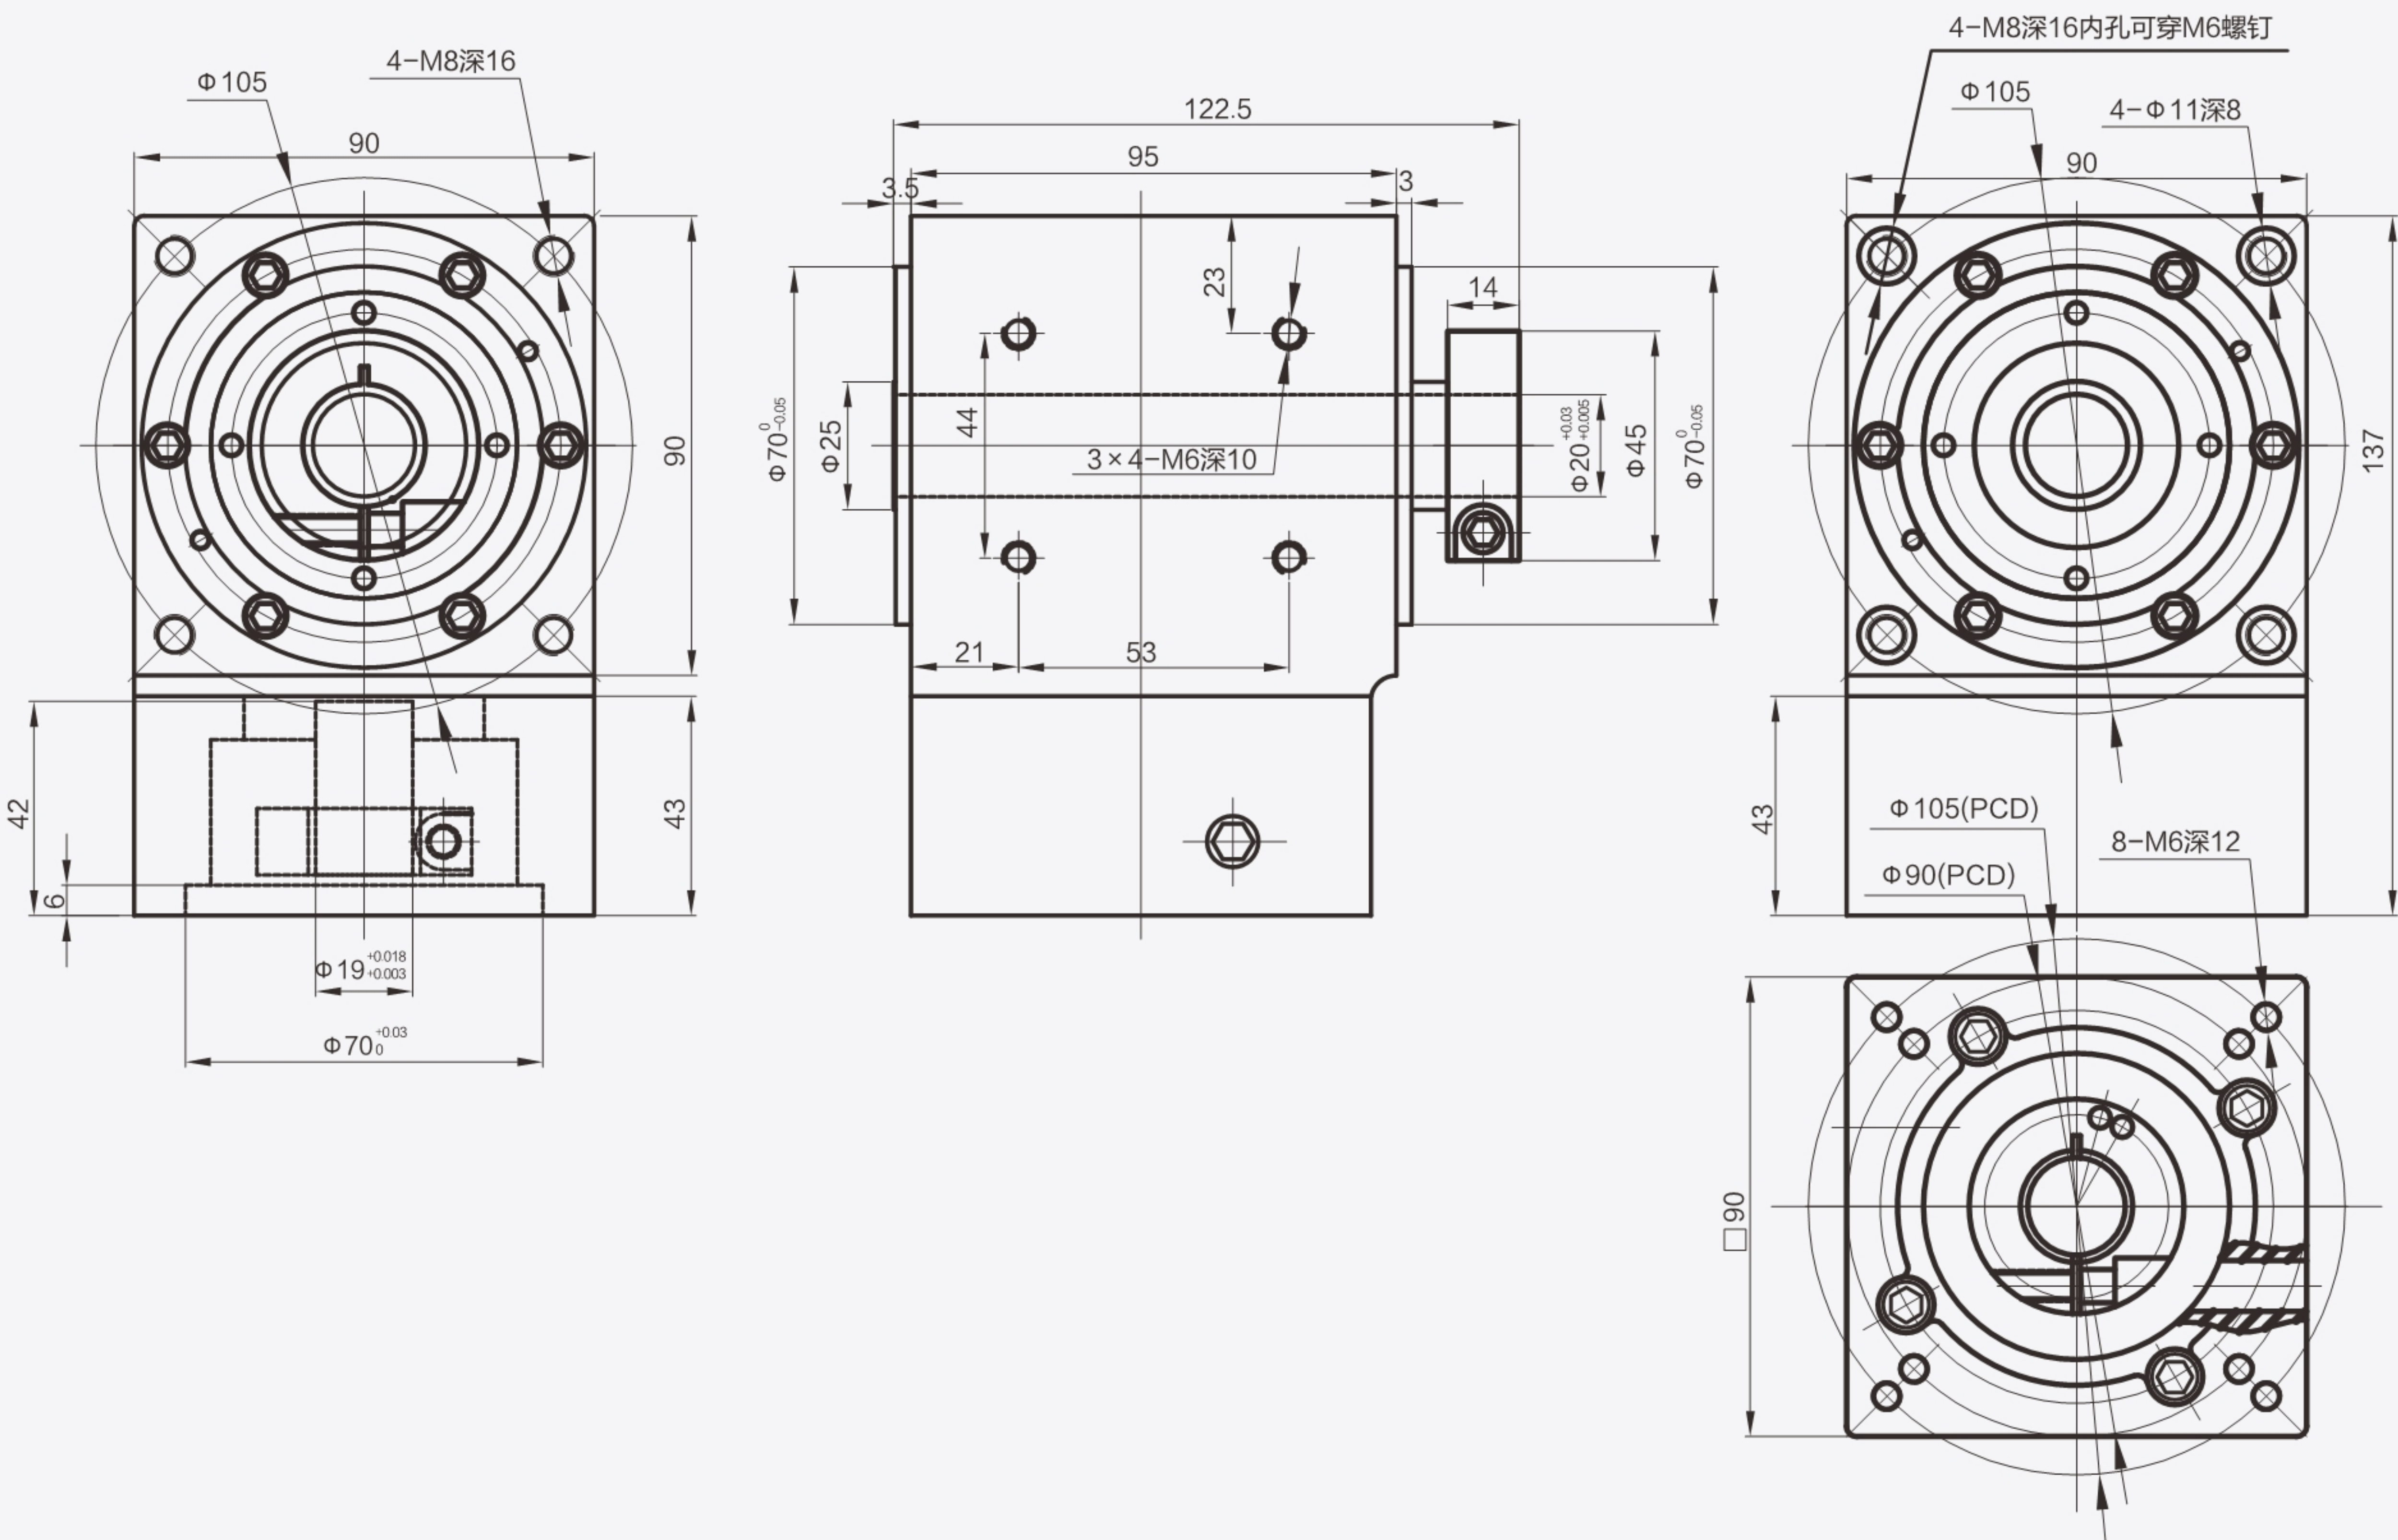


尺寸圖紙

RTK090-L1

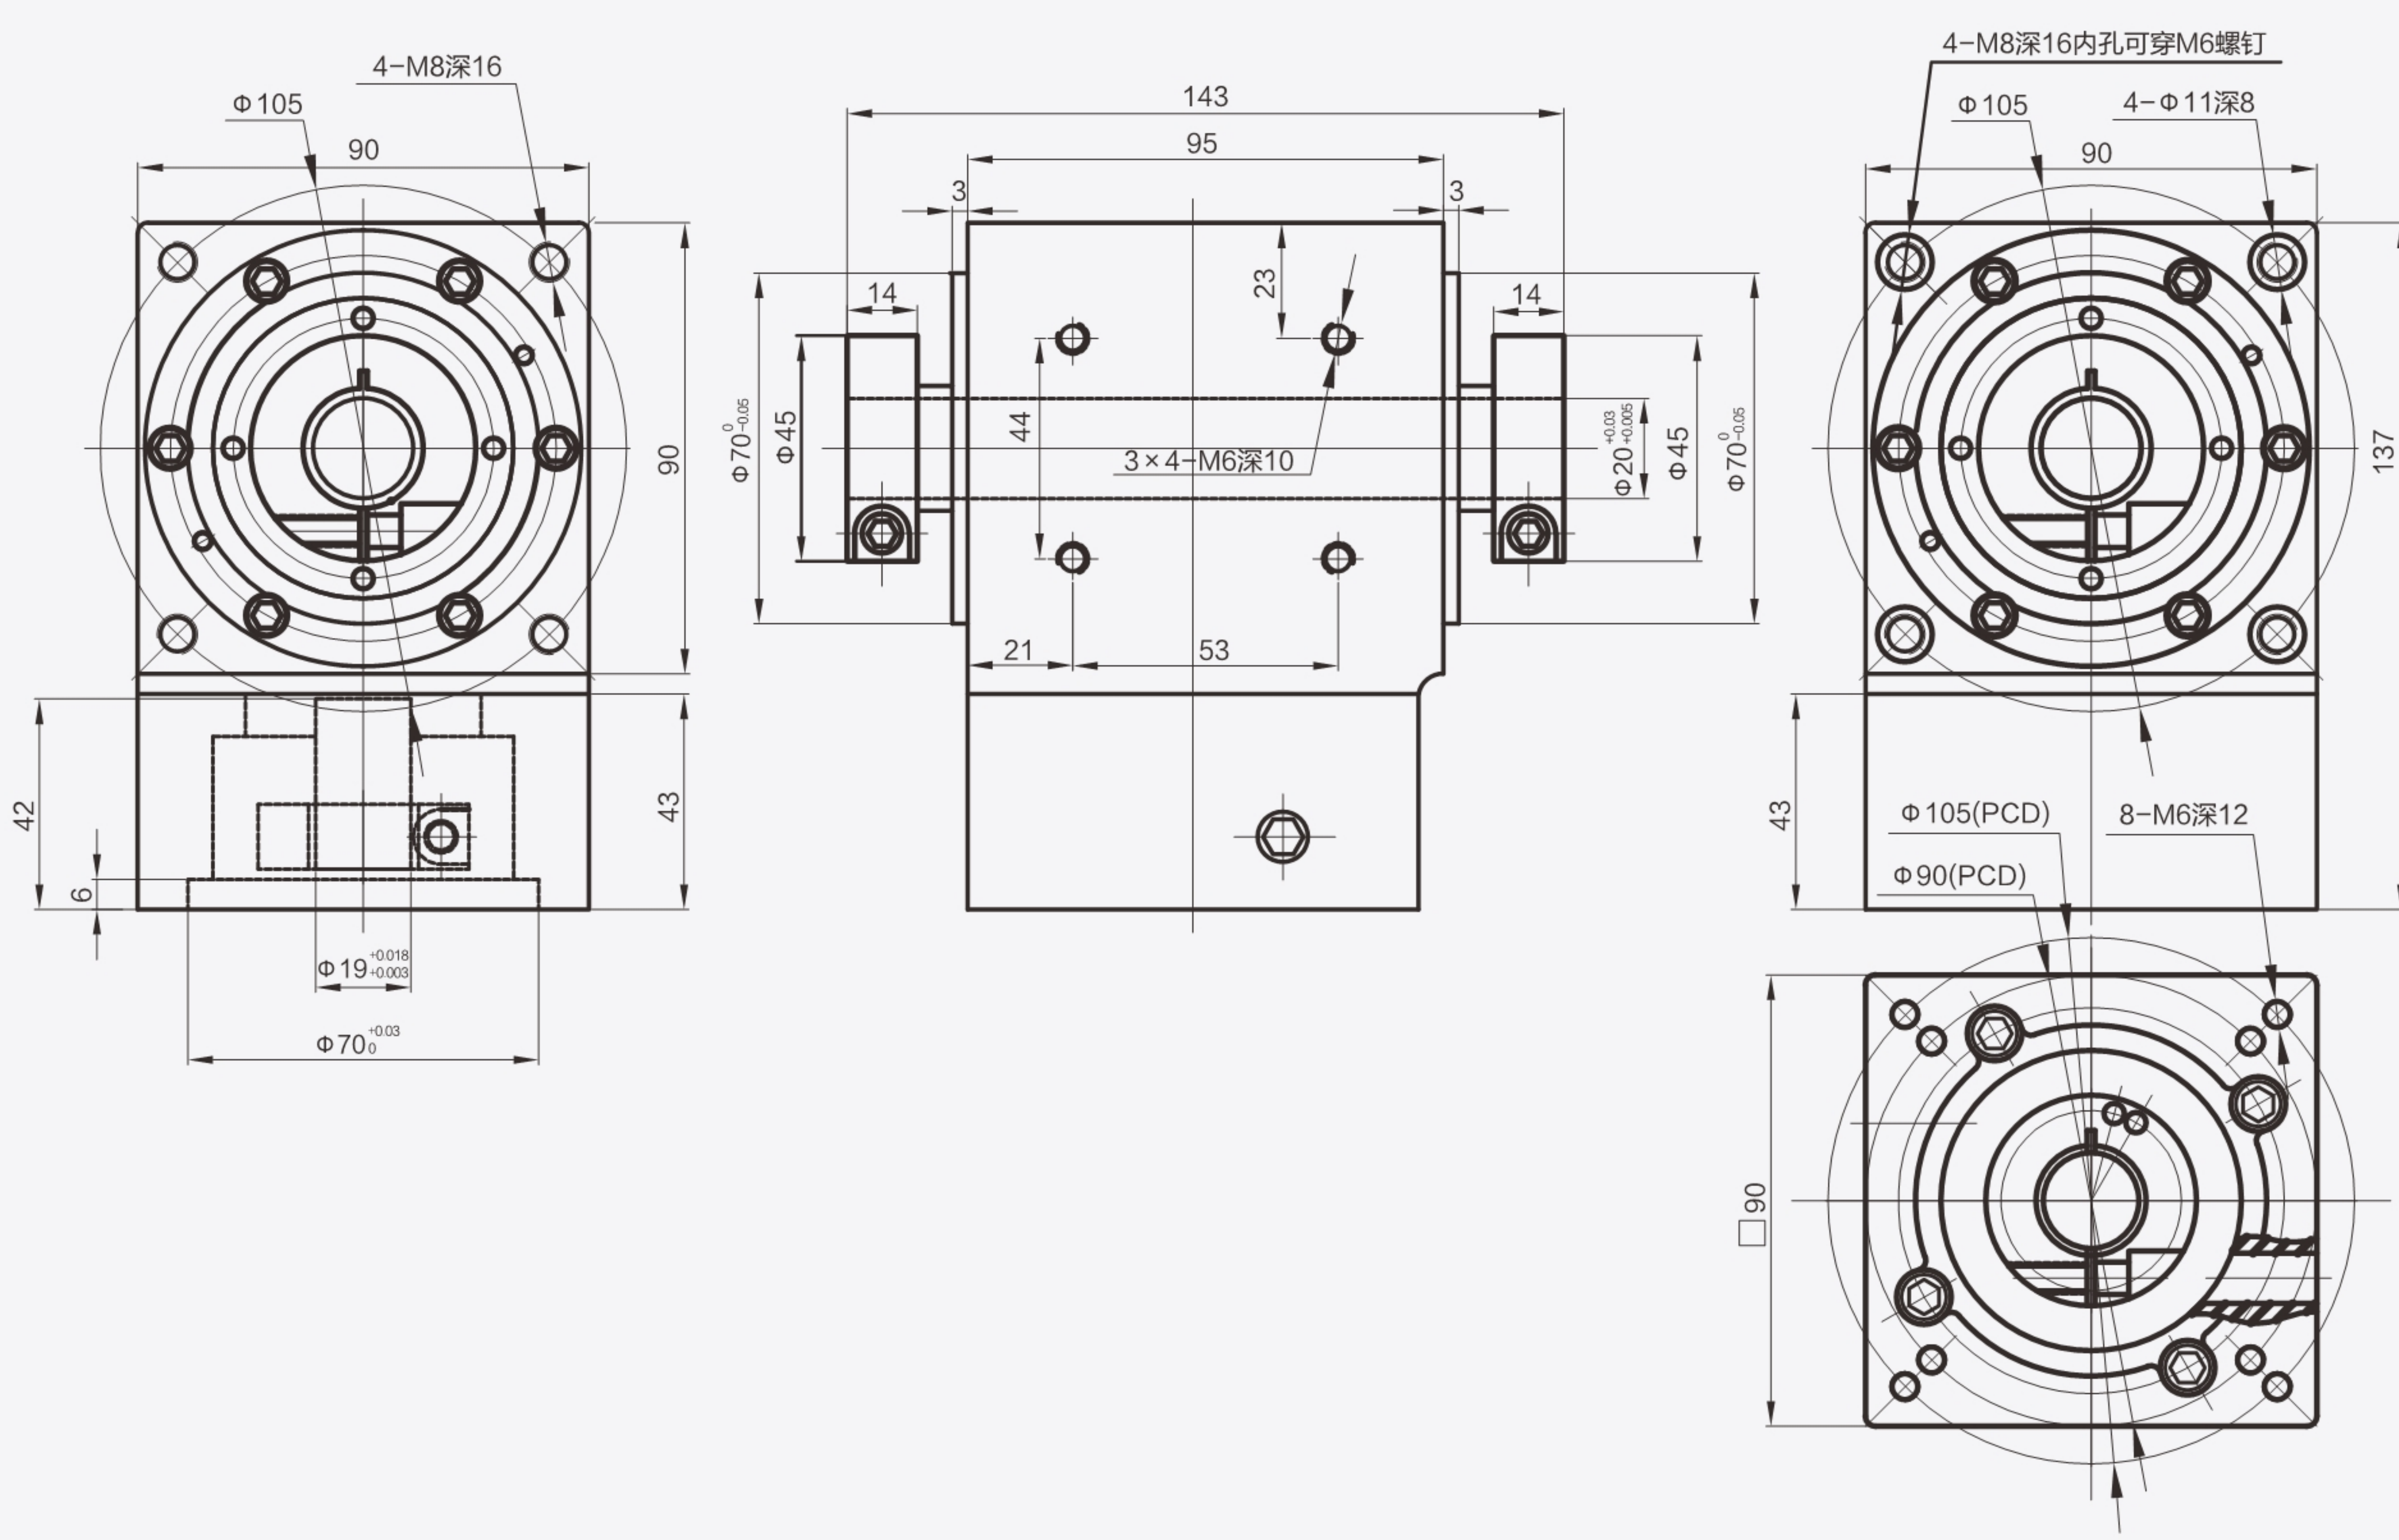

RK090-L2

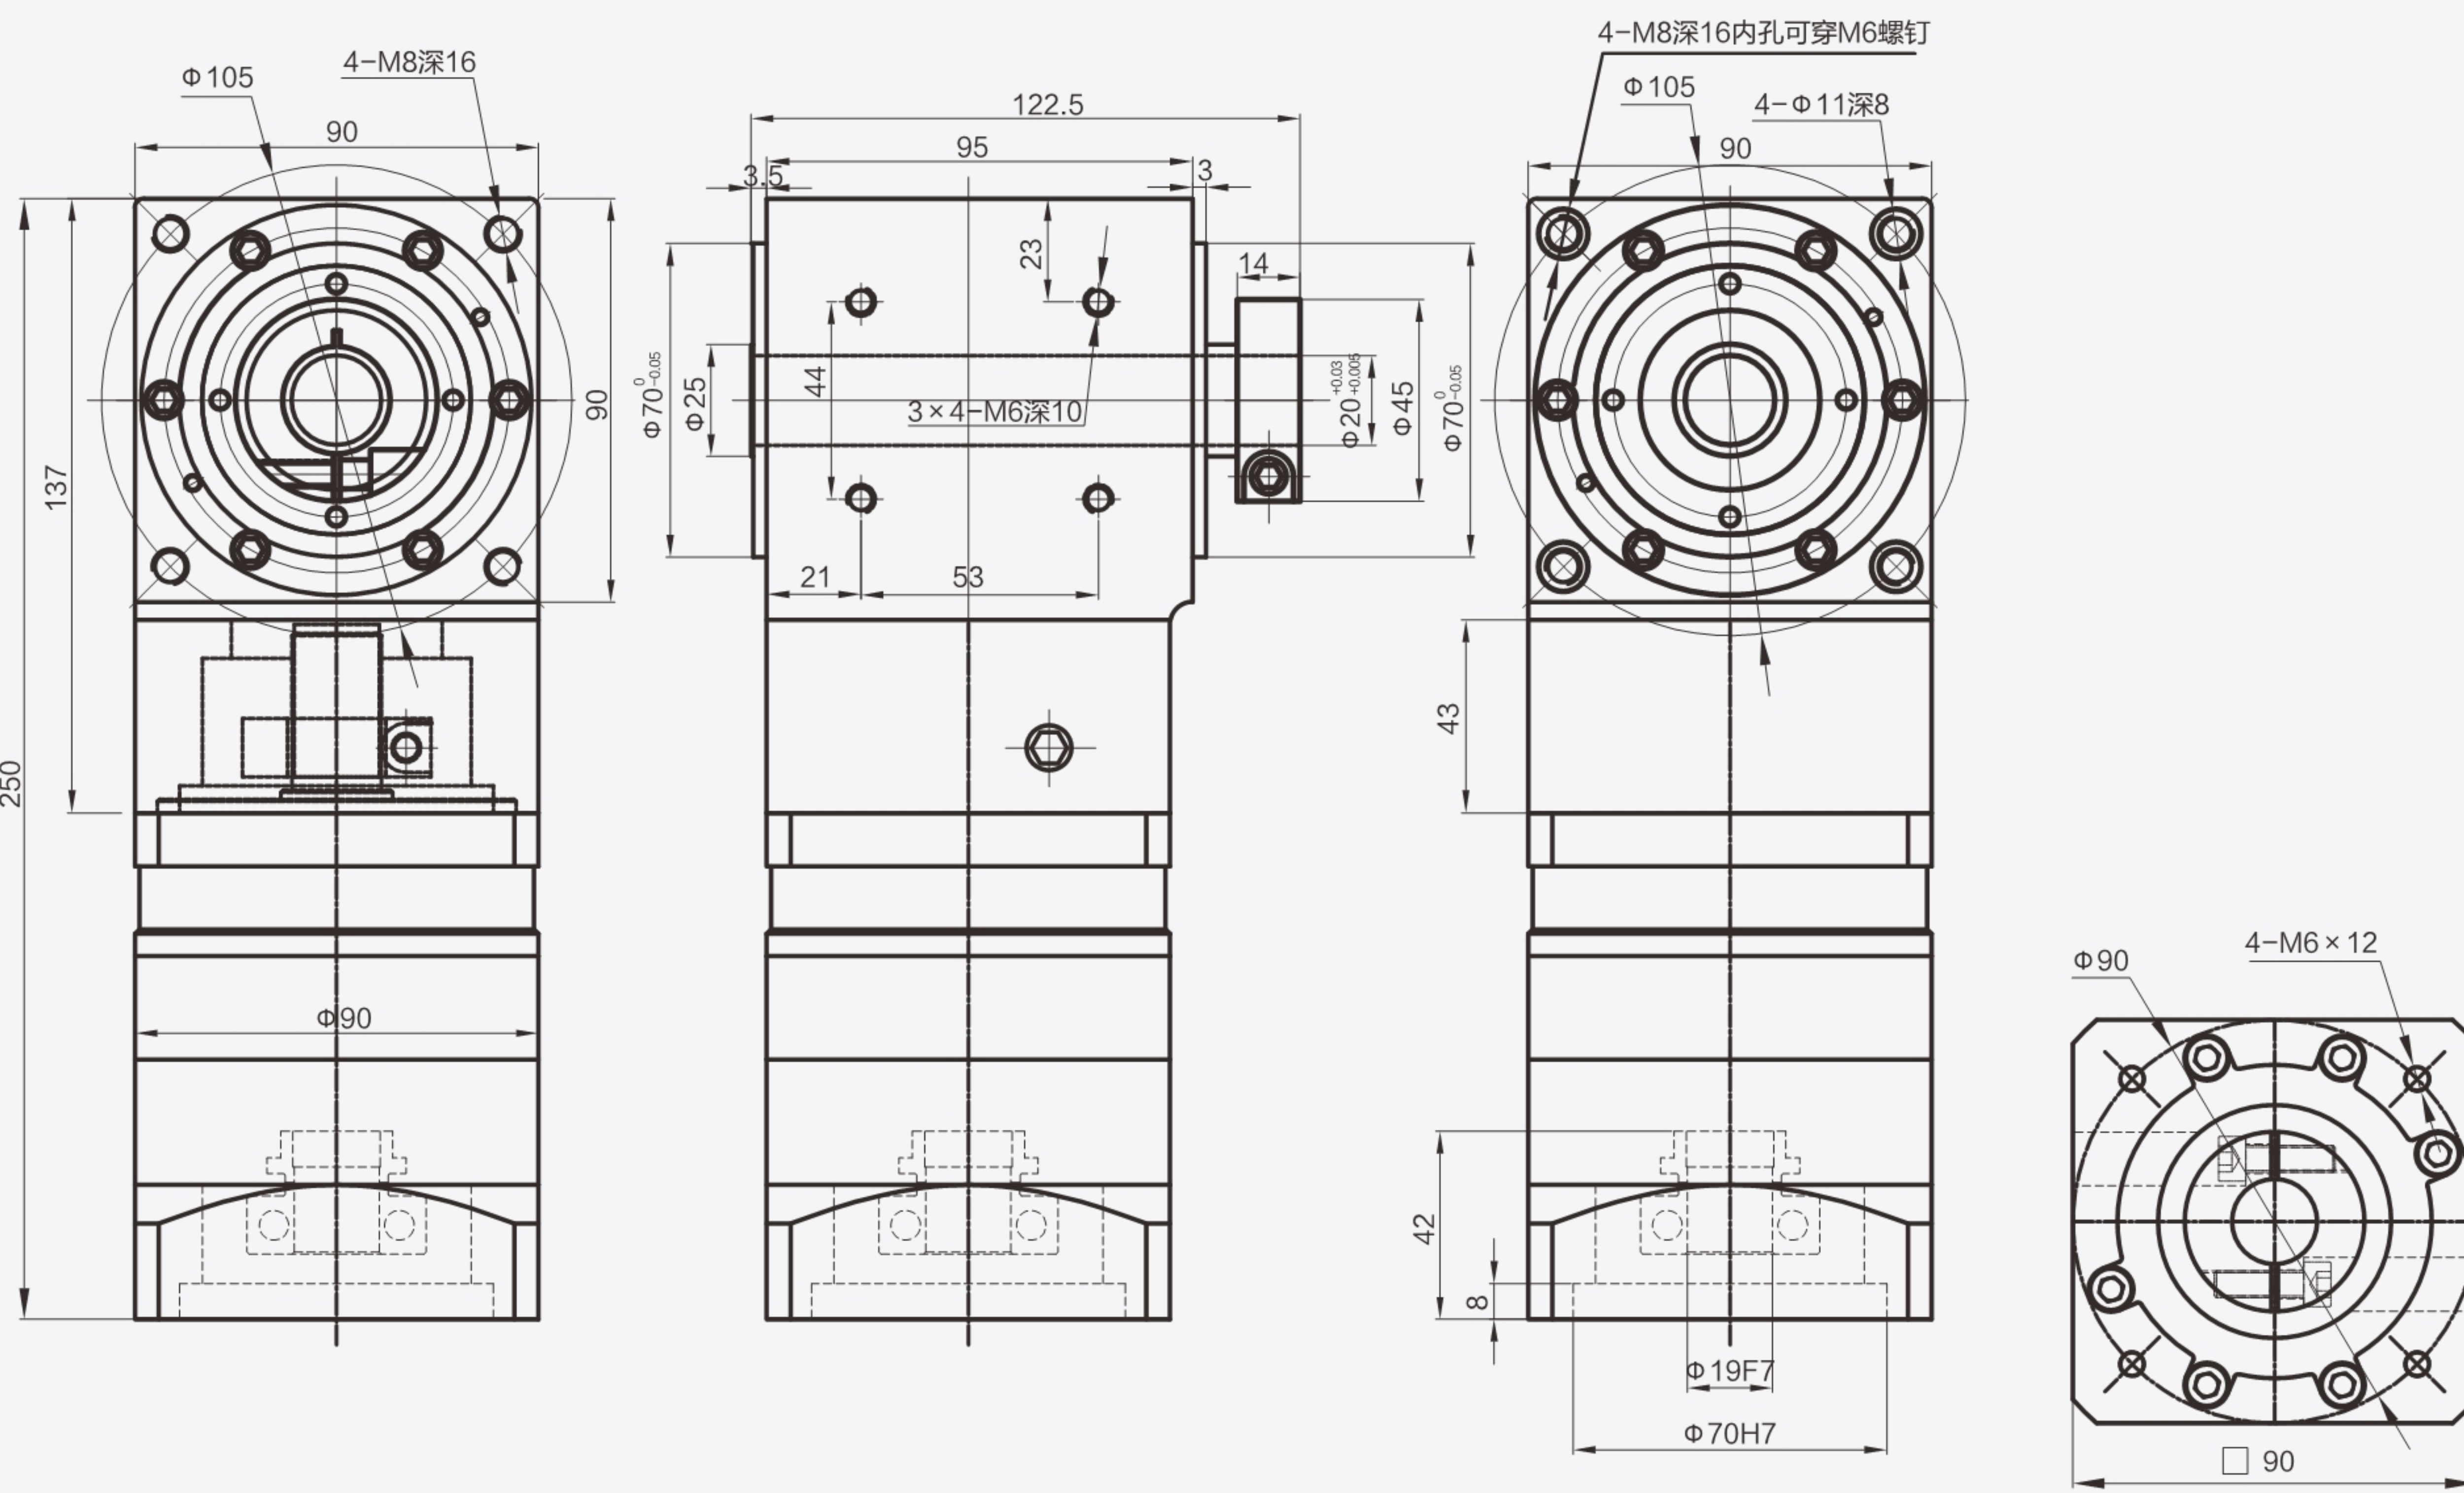

RTK090-L2

